



CATÁLOGO 2026

Autobús y Caravana



faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



UNIVERSAL - SERIE 710 - 95mm

OE PRODUCT
jakon




FA503325 Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210155
Antiniebla

OE PRODUCT
jakon



FA503325 Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210156
Posición y freno

OE PRODUCT
jakon




FA503325 Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210157
Intermitente

OE PRODUCT
jakon



FA503325 Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210158
Marcha atrás

OE PRODUCT
jakon




FA101144
Catadióptrico

Ø90 mm

UNIVERSAL - SERIE 720 - 95mm

OE PRODUCT jakon



IP67 Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210182-24V
Antiniebla
Cable 0,2 m

LED
24 V

OE PRODUCT jakon




IP67 Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210183-24V

Posición y freno
Cable 0,2 m

LED
24 V

OE PRODUCT jakon



IP67 Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210185-24V

Intermitente
Cable 0,2 m

LED
24 V


OE PRODUCT jakon



IP67 Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210186-24V
Marcha atrás
Cable 0,2 m

LED
24 V

OE PRODUCT jakon



FA101144
Catadióptrico

LED
24 V

Ø90 mm





UNIVERSAL - SERIE 726 - 95mm

AYAST-CAETANO

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210504

Posición y freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210500

Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210501

Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210502

Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT




LED
24 V

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210503

Marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



Ø90 mm

FA101144

Catadióptrico



UNIVERSAL - SERIE 780 - 95mm

CASTROSUA

OE PRODUCT



Saphira



Cable 0,5 m

IP67

Ø95 x 29 mm

45 mm entre tornillos

FA326025

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - 95mm

Glowing

LED

24 V

OE PRODUCT



IP67

FA326005-1

Posición, freno e intermitente
Cable 0,3 m

LED

12/24 V

Ø95 x 36 mm

45 mm entre tornillos

OE PRODUCT



IP67

FA326005-2

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,3 m

LED

12/24 V

Ø95 x 36 mm

45 mm entre tornillos

UNIVERSAL - 95mm

BEULAX-UNVI-CASTRO

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210113

Posición y freno
Cable 0,2 m

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210114

Intermitente
Cable 0,2 m

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210115

Antiniebla
Cable 0,2 m

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210116

Posición, freno e intermitente
Cable 0,2 m

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210117

Posición delantera e intermitente
Cable 0,2 m

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210118

Marcha atrás
Cable 0,2 m

IP67



LED

12/24 V


Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA326212

Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m

IP67



LED

12/24 V

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m




UNIVERSAL - SERIE 730 - 122mm

OE PRODUCT **jakon**




LED
24 V

OE PRODUCT **jakon**



LED
24 V

OE PRODUCT **jakon**



LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210520

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m


IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210521

Freno
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210524

Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT **jakon**




LED
24 V

OE PRODUCT **jakon**



LED
24 V

OE PRODUCT **jakon**



LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210522

Marcha atrás
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210523

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210525

Antiniebla
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 790 - 122mm

OE PRODUCT

jakon
Saphira



Glowing LED
24 V

OE PRODUCT

jakon
Saphira



Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326023

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326024

Antiniebla, marcha atrás y reflex
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon
Saphira



Glowing LED
24 V



FA356016
Resistencia 12 V
FA356017
Resistencia 24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA325995

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m



FA356018
Resistencia 24 V



Pilotos redondos | Round tail lamps

UNIVERSAL - 122 mm

OE PRODUCT



LED

12/24 V

IP69

Ø122 x 48 mm

45 mm entre tornillos

FA326007RB

Posición, freno e intermitente

Cable 0,2 m

OE PRODUCT



LED

12/24 V

IP69

Ø122 x 48 mm

45 mm entre tornillos

FA326008RB

Antiniebla y marcha atrás

Cable 0,2 m

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Ø122 x 40 mm

45 mm entre tornillos

FA326002-1

Posición, freno e intermitente

Cable 0,2 m

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Ø122 x 40 mm

45 mm entre tornillos

FA326002-2

Posición, antiniebla y marcha atrás

Cable 0,2 m





UNIVERSAL

CARAVANA-AUTOCARAVANA-BENIMAR



IP67

LED
12/24 V

259 x 26 mm
228 mm entre tornillos

FA210536 Izd./Dch.

Posición y freno
Cable 0,25 m



IP67

LED
12/24 V

259 x 26 mm
228 mm entre tornillos

FA210540 Izd./Dch.

Posición, freno e intermitente
Cable 1 m



IP67

LED
12/24 V

259 x 26 mm
228 mm entre tornillos

FA210537 Izd./Dch.

Intermitente
Cable 0,25 m



IP67

LED
12/24 V

259 x 26 mm
228 mm entre tornillos

FA210539 Izd./Dch.

Antiniebla
Cable 0,25 m



IP67

LED
12/24 V

259 x 26 mm
228 mm entre tornillos

FA210538 Izd./Dch.

Marcha atrás
Cable 0,25 m

UNIVERSAL

OE PRODUCT



IP69K

LED
10/30 V

274 x 28 x 30 mm
240 mm entre tornillos

FA210547 Izd./Dch.


Posición y freno
Cable 0,5 m

▼ **Pilotos traseros** | Rear lamps

SERIE 250 UNIVERSAL

BEULAX

OE PRODUCT jakon



IP67

LED

9/32 V

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos

FA210530

Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon



IP67

9/32 V
LED

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos

FA210531

Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon



IP67

LED

9/32 V

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos

FA210534

Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon



IP67

LED

9/32 V

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos

FA210532

Marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon



252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos

FA210533

Catadióptrico





UNIVERSAL - MULTIFUNCIÓN

CAR-BUS - MICROBUSES LUJO



OE PRODUCT jakon

IP67

LED



584 x 151 x 47 mm
316 mm entre tornillos

FA326153 Izd. 12V

FA326145 Izd. 24V

FA326154 Dch. 12V

FA326146 Dch. 24V

FA326162 Izd/Dch Embellecedor

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



OE PRODUCT

jakon

LED

EMC R10 approval

IP69K Con cable

225x 105 x 28 mm
100 mm entre tornillos

FA326116 Izd./Dch. 12V

FA326117 Izd./Dch. 24 V

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



OE PRODUCT

jakon

LED

EMC R10 approval

IP67 Con cable

225 x 105 x 24 mm
100 mm entre tornillos

FA210197 9/32 V Izd./Dch.

Antiniebla y marcha atrás

Posición, freno e intermitente



OE PRODUCT

jakon

LED

24 V

IP67

80 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA210550

Posición, freno e intermitente



OE PRODUCT

jakon

LED

24 V

IP67

80 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA210551

Marcha atrás

▼ **Pilotos traseros** | Rear lamps

UNIVERSAL

CASTROSUA - SUNSUNDEGUI

LED

9/32 V



Consulta configuraciones

**NUEVO PILOTO TRASERO MODULAR
SHAPELINE**

OE PRODUCT




FA307001-I Izd.
FA307001-D Dch.
Posición y freno.

OE PRODUCT



FA307002-I Izd.
FA307002-D Dch.
Intermitente dinámico.

OE PRODUCT



FA307003-I Izd.
FA307003-D Dch.
Antiniebla.

OE PRODUCT



FA307004-I Izd.
FA307004-D Dch.
Marcha atrás.



FA102723
Cableado



AMP 1,5
FA501521
Kit Clavija 7 vías



FA201532
Kit Conector 2 vías
Conector macho
Pins hembra



FA201534
Kit Conector 3 vías
Conector macho
Pins hembra





Terceras luces de freno | Third brake light



OE PRODUCT



Glowing LED



IP67

Fijación con adhesivo

310 x 20 x 20 mm

FA210344 12 V Cable 0,25 m

FA210345 24 V Cable 0,25 m

OE PRODUCT



Glowing LED



IP67

Fijación con adhesivo

446 x 20 x 20 mm

FA210346 12 V Cable 0,25 m

FA210347 24 V Cable 0,25 m

OE PRODUCT



LED



IP67

E/T: 145 y 280 mm
332 x 42 x 26 mm

FA210133 12 V Cable 0,25 m

FA210131 24 V Cable 2 m

OE PRODUCT



LED



IP67

E/T: 214 mm
361 x 52 x 15 mm

FA210132 12 V

FA210130 24 V

OE PRODUCT



LED



IP67

E/T: 284 mm
310 x 16 x 15 mm

FA210351 12 V Cable 0,25 m

FA210352 24 V Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

E/T: 227 mm
259 x 26 x 12 mm

FA210357

Cable 3 m

Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail

OE PRODUCT   **LED**

65 x 16 x 6,5 mm
45 mm entre tornillos

FA210370 12 V
FA210371 24 V

OE PRODUCT   **LED**

65 x 16 x 6,5 mm
45 mm entre tornillos

FA210360 12 V
FA210361 24 V

OE PRODUCT   **LED**

Glowing

65 x 20 x 19 mm
Adhesivo

FA210342 12 V Con cable 0,25 m.
FA210343 24 V Con cable 0,25 m.

OE PRODUCT   **LED**

Glowing

65 x 20 x 19 mm
Adhesivo

FA210340 12 V Con cable 0,25 m.
FA210341 24 V Con cable 0,25 m.

OE PRODUCT   **LED**

100 x 44 mm
85 mm entre tornillos

FA210072 12 V
FA210073 24 V
Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT   **LED**

124 x 45 mm
112 mm entre tornillos

FA210078 12 V
FA210077 24 V
Con cable 0,5 m.

 **LED**
12/36 V

129 x 48 mm
107 mm entre tornillos

FA210349

 **LED**
12/36 V

129 x 48 mm
107 mm entre tornillos

FA210348

 **LED**
24 V

Con Cables
110 x 45 mm
75 mm entre tornillos

FA102020

  **FA503325**

Con Cables
110 x 45 mm
75 mm entre tornillos

FA102021

OE PRODUCT  **LED**

110 x 50 x 18 mm
84 mm entre tornillos

VG198510 4 x LED 12 V
VG198520 4 x LED 24 V
VG198650 2 x LED 24 V

 **CONECTOR CENTRAL**  **LED**

 **FA201532**
Ver P. 39

OE PRODUCT

110 x 50 x 18 mm
84 mm entre tornillos

VG198760 4 x LED 24 V





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail




OE PRODUCT



LED

12 V



110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210085 12 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED

12 V



110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210086 12 V


Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED

12 V



110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210098 12 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED

24 V



110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210089 24 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED

24 V



110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210090 24 V


Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED

24 V



110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210099 24 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

LED

100 x 40 mm

FA671000LED



LED

24 V



110 x 50 x 18 mm
84 mm entre tornillos

VG198640

OE PRODUCT

FA201497



VG181000

OEM 5000461058

Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail



OE PRODUCT



LED
9/33 V

Ø30 x 32 mm

FA210070



OE PRODUCT



LED
9/33 V

Ø30 x 32 mm

FA210071



FA210080

OE PRODUCT



LED



124 x 39 x 32 mm

FA210080LED 9-32 V

FA210080LED-24 24 V

OE PRODUCT



LED

12/24 V

75 x 32 mm

VG112120

Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

UNIVERSAL - IRIZAR



OE PRODUCT



LED
9/32 V

FA210236-I Izd.



OE PRODUCT




LED
9/32 V

FA210236-D Dch.

Luces de matrícula | License plate lamps

UNIVERSAL



FA210107-A

Cable 0,25 m

E/T:50mm
83 x 30 x 50 mm



FA211000-B

Cable 0,5 m

LED
12/24 V

E/T:50mm
78 x 38 x 38 mm



FA210107LED

Cable 0,25 m

LED
12/36 V

E/T:50mm
83 x 30 x 50 mm



OE PRODUCT



LED
9/32 V

FA210104

Cable 0,25 m

E/T:60mm
82 x 32 x 44 mm



FA211007

Cable 0,25 m

LED
12/36 V

E/T:55mm
83 x 30 x 50 mm





Intermitentes autobús y caravana | Bus and caravan indicator lamps

UNIVERSAL

BEULAS - SUSUNDEGUI - IRIZAR - CASTROSUA - HEULIEZ
IRIBUS - CAETANO - AYATS - MAN - IVECO - CAF



ILUMINACIÓN | LIGHTING

Autobús y Caravana

OE PRODUCT



IP67
Tulipa rayada

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos

FA210119

Intermitente
Cable 0,3 m

LED
9/32 V

OE PRODUCT



IP67
Tulipa lisa

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos

FA210526

Intermitente
Cable 0,3 m

LED
9/32 V

OE PRODUCT



IP67
Tulipa lisa

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos

FA210527

LED
9/32 V



150 x 51 x 48 mm
120 mm entre tornillos

FA800612

Intermitente

OE PRODUCT



IP67

FA210121

Intermitente

LED
9/32 V



107 x 47 x 41 mm
88 mm entre tornillos

VG181050

Intermitente



FA201497



IP67

130 x 32 x 15 mm
116,5 mm entre tornillos

FA102073

Posición e intermitente
Con cable 0,5 m. (3 cables)

LED
12/24 V

OE PRODUCT



VG119550

Intermitente



FA201503

FA201502

92 x 48 x 26 mm




Catadióptricos | Reflectors



Tornillo

Ø 60 mm

- **FA101132-A**
- **FA101132-B**
- **FA101132-R**

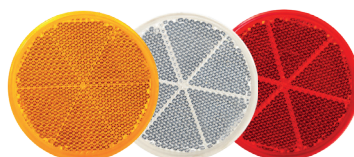

Adhesivo

Ø 60 mm

- **FA101134-A**
- **FA101134-B**
- **FA101134-R**



Adhesivo

95 x 38 mm

- **FA101137-A**
- **FA101137-B**
- **FA101137-R**



159 x 159 x 159 mm


FA101142



Ø 155 mm

FA101143

Lado triángulo 150 mm



Ø 90 mm

FA101144

Luces especiales | Special lighting

UNIVERSAL

BEULAS - UNVI - SETRA

OE PRODUCT



LED

9/32 V

OE PRODUCT



LED

9/32 V

IP67

FA210552

Marcha atrás
Cable 0,3 m

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos

IP67

FA210553

Luz auxiliar precarga y de trabajo
Cable 0,3 m

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos



LED

10/30 V




IP67

FA503312

Faro Marcha Atrás e iluminación lateral y trasera.
18LED 1600 Lumens Homologado R-23 luz en ángulo


234 x 54 x 46 mm
185 mm entre tornillos

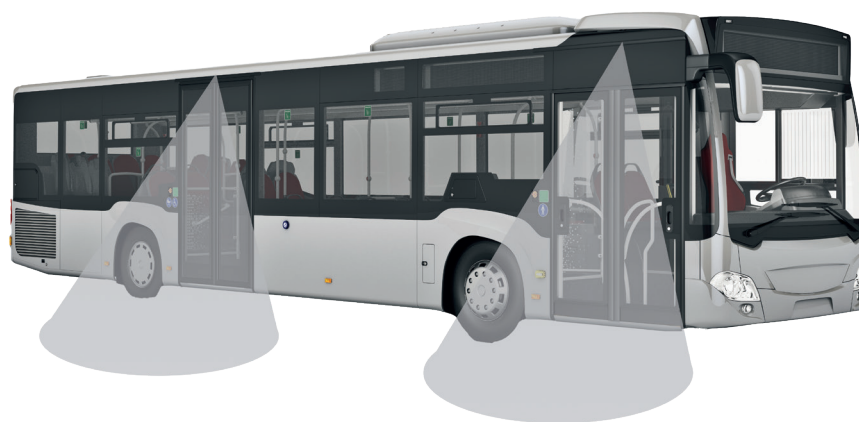

Luces interiores autobús y caravana | Bus and caravan interior lights

LED

12/24 V




80 x 29 mm

● **FA503260-AZ**
Azul

LED

12/24 V



80 x 29 mm

○ **FA503260-BL**
Blanco





LED
10/30 V



Ø130 x 20 mm

FA503274
Sin interruptor

LED
10/30 V



Ø130 x 20 mm

FA503275
Con sensor táctil



LED
10/30 V



Ø130 x 12 mm

FA503276
Sin interruptor

LED
10/30 V



Ø130 x 12 mm

FA503277
Con sensor movimiento



LED
10/30 V



Ø76 x 12 mm

FA503263
Sin interruptor

LED
12/24 V



115 x 40 x 19 mm

FA210420
Luz cajón | Con interruptor



LED
10/30 V



136 x 66 x 19 mm

FA503264
Sin interruptor

LED
10/30 V



136 x 66 x 19 mm

FA503265
Con sensor táctil



LED
10/30 V



Ø 70 mm

FA503261

Plafón luz Blanca y Azul penumbra | Con sensor táctil

LED
10/80 V



200x120 mm

FA503262

Plafón luz Blanca y Azul penumbra | Con sensor táctil

Luces interiores | Interior lights



200 x 60 x 34 mm

FA503266

Sin interruptor, con inclinación de 45°



200 x 60 x 34 mm

FA503267

Con sensor táctil, con inclinación de 45°



300 x 54 x 12 mm

FA503268

Sin interruptor



600 x 54 x 12 mm

FA503269

Sin interruptor



300 x 54 x 12 mm

FA503270

Con sensor táctil



600 x 54 x 12 mm

FA503271

Con sensor táctil



300 x 54 x 12 mm

FA503272

Con sensor movimiento



600 x 54 x 12 mm

FA503273

Con sensor movimiento





LED
9/80 V



LED
9/80 V

245 x 25 x 16 mm

400 x 25 x 16 mm

FA210404

200 lumens | 9 LED (SMD) | Con interruptor

FA210405

600 lumens | 18 LED (SMD) | Con interruptor



470 x 28 x 13.5 mm

FA510005

Con interruptor lateral



570 x 28 x 13.5 mm

FA510006

Con interruptor lateral



870 x 28 x 13.5 mm

FA510007

Con interruptor lateral



110 x 50 x 222 mm

FA510008

Sensor movimiento independiente




300 x 118 x 29 mm

FA510009

Plafón con regulador y 3 modos de luz



Cámaras retrovisión | Reversing camera systems




Homologado



FA511037 Monitor 185 x 122 x 25 mm
10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 7" HD Alta Resolución
- Cámara HD a color
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras




Homologado



FA511041 Monitor 192 x 129 x 27 mm
10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 9" HD Alta Resolución
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



Homologado



FA511038 12/36 V

- Kit especial carretillas monitor con cámara
- Sujeción por tornillos e imantado
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Recomendado para su uso con batería

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



FA511053 12 V

Batería recargable para cámaras

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos

Homologado

IP69K



FA511040 Cámara 90 x 80 x 78 mm
10/24 V

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135°
- Visión nocturna 18 LED

IP67



FA511047 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz
- Especial carretilla elevadora
- Sujeción por tornillos e imantado





Homologado



FA511043 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Cámara HD a color
 - Cámara visión nocturna 18 LED
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras




Homologado



FA511044 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Pantalla divisible (Hasta 2 cámaras)
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



Homologado



FA511045 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 9" HD Alta Resolución
 - Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



FA511054 12/24 V

Kit transformación de cámara con cable a inalámbrica.

Compatible entre nuestros monitores con cable

Compatible entre nuestros monitores con cable

IP69K



FA511048 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz de trabajo (Blanco y Ámbar)
- Ángulo visión 120°

Homologado
IP69K



FA511046

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135°
- Visión nocturna 18 LED
- Con micrófono

Cable adicional compatible entre nuestras cámaras con cable



FA511012

Cable cámara adicional 10 m.




FA511010

Cable cámara adicional 20 m.



FA511055

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 2 cámaras.

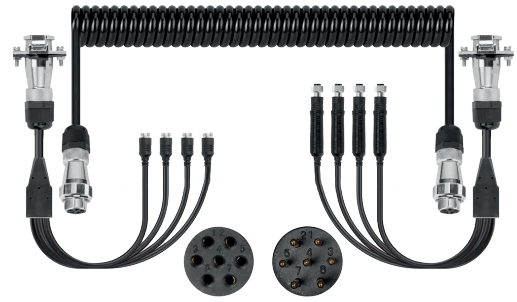

FA511056

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 4 cámaras.



FA511012

Cable cámara adicional 10 m.



FA511010

Cable cámara adicional 20 m.



FA511054 12/24 V

Kit transformación de cámara con cable a inalámbrica.



FA511053 12V

Batería recargable para cámaras






IP65

102 x 71 x 41 mm


VG630120 12/24 V
87 dB



IP65

102 x 71 x 41 mm

VG630100 12/24 V
102 dB

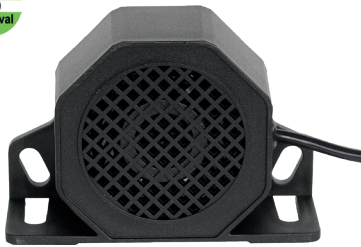

IP67

102 x 68 x 36 mm

FA220206 12/80 V
Doble sonido 82-107 dB



IP67

102 x 89 x 43 mm

FA220204 9/80 V
82-102 dB | Con luz indicadora estroboscópica




12/80 V

127 x 78 x 68 mm

FA101149-B
Avisador Marcha Atrás Obra Pública
107 decibelios

IP64



FA101148 9/32 V
110 dB



COMPONENTES Y CABLEADOS UNIVERSALES



FA680400 6/24 V
Clavija 2 polos



FA680400JA 6/24 V
Clavija 2 polos
Con adaptador



FA681100 12/24 V
Base 2 polos



FA681109 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA680000 12/24 V
Adaptador 2 USB carga rápida



FA682500
Interruptor simple




FA682501
Interruptor simple



FA101120
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



FA101120-C
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.
Con enchufe mechero

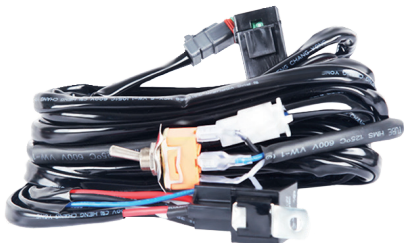

FA604001 12/24 V
Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



FA604002 12/24 V
Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.





SISTEMA PARA MONTAJE PERSONALIZADO



FA681111 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA681112 12/24 V
Adaptador 2 USB




FA681113
Interruptor 1 posición



FA681114 12/24 V
Kit base mechero y cargador USB



FA683000
Placa soporte



FA683003
Placa soporte



FA682000
Interruptor 1 posición



FA682001
Interruptor 1 posición



FA682002
Interruptor 2 posiciones



FA683001
Placa soporte



FA683002
Placa soporte

Componentes Electrónicos | Electronic components



FA200752 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios
Intensidad máxima 250A | 2500A durante 5 segundos



FA200752-T 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios | **Con salida a tacógrafo**
Intensidad máxima 250A | 2500A durante 5 segundos



FA200751 24 V máx.

Intensidad máxima 200A | 2000A durante 5 segundos



FA200751-A 24 V máx.

Alternativa a FA200751
Intensidad máxima 200A | 2000A durante 5 segundos



FA200750 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios
Intensidad máxima 100A | 500 A durante 5 segundos

SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO CON MANDO A DISTANCIA



FA105207

Sistema de control con mando a distancia y bluetooth para accesorios electricos (Faros, puentes luminosos, luces trabajo, etc.).
Con 6 salidas independientes (Puertos de 10A y 20A max.)
Potencia maxima por puerto de 250W. Potencia total 600W.





ESPECIAL 12V



Ø 40 mm

FA101010-L Corta
Espiral + Manguera 2,5 m.
FA101011-L Larga
Espiral + Manguera 6,2 m.



Ø 40 mm

FA101012-A Corta
Espiral + Manguera 2,5 m.
FA101013-A Larga
Espiral + Manguera 6,2 m.



Ø 40 mm

FA101012-2A Corta
Espiral + Manguera 2,5 m.
FA101013-2A Larga
Espiral + Manguera 6,2 m.

ESPIRALES PARA MANDOS PLATAFORMA ELEVADORA - VARIOS



Ø 40 mm

FA101000-0 Espiral
6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²



Ø 40 mm

FA101000-0A
Espiral con Clavija
7 polos Tipo N (ISO 1724)



Ø 40 mm

FA101040 12 V
Espiral con clavija y base aérea
7 polos (ISO 1724)



Ø 40 mm

FA101022-P
Espiral con 2 clavijas
12V Plástico | (ISO 1724)



FA200600-B 12 V

Clavija de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200600-PB 12 V

Clavija de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612-B 12 V

Base de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612-PB 12 V

Base de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA549700 12 V

Base aérea | 7 polos Tipo N (ISO 1724)





13 POLOS (ISO 11446) 12 V



FA200728-B 12 V
Clavija de plástico | 13 polos (ISO 11446)



FA200709-B 12 V
Base de plástico | 13 polos (ISO 11446)



FA200715-B Adaptador 12 V
Clavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)



FA200714-B Adaptador alternativo 12 V
Clavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)



FA200718-B Adaptador compacto 12 V
Clavija 13 polos (ISO 11446)
a base 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200708-B 12 V
Base aérea | 13 polos (ISO 11446)

KIT ELÉCTRICO DE COMPATIBILIDAD UNIVERSAL PARA REMOLQUES



FA610001 12 V
7 polos Tipo N (ISO 1724)

JNC770R-EU



ARRANCADOR 12 V

- Cargador automático 3 A (carga más rápida) y regulación en función de necesidad
- Pinzas industriales extra resistentes 1000A de intensidad
- Cable extra largo de 1,75 m. de amplia sección con alto aporte de amperaje
- Interruptor/Desconector ON/OFF
- 2 Puertos USB de alimentación 1.1A y 2.1A
- Luz de trabajo LED de alta intensidad
- Carcasa de plástico ultraresistente
- Servicio técnico de arrancadores

JNC1224



ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- 3600/1800 Amperios Pico
- Capacidad batería 2 x 22 AH
- Cargador automático
- Cable de 1,17 metros.
- Selector 12/24 V con asa para selección de voltaje.
- Cables HEAVY DUTY de arranque, largos y resistentes, que permanecen flexibles a temperaturas externas.
- Pinzas industriales sólidas con dientes de cobre estañado.
- Salida 12V para dar energía a accesorios, con una protección de circuitos para protegerse de sobrecargas.
- Servicio técnico de arrancadores



Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.



JNC325



ARRANCADOR 12 V

- Arrancador 12 V
- 450 Amperios arranque
- Capacidad batería 14,8V/74Wh
- Cargador automático
- Cable de 0,5 metros.
- Incluye estuche de almacenamiento
- 2 salidas USB
- Pinzas inteligentes sólidas.
- Incluye accesorios para su carga.
- Cables de arranque de cobre, industriales, resistentes al frío -32°C, al aceite, el gas y carburante.
- Carga con panel LED que informan del estado de la carga.
- Servicio técnico de arrancadores.

C-4001



ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- Cargador automático de 7 Amperios
- Capacidad de la batería 2 x 65 AH
- Pinzas industriales extra resistentes
- Cables extra largos de 3 metros de 50 mm²
- Ruedas neumáticas profesionales
- Potencia de entrada (Cargador) 120-240 VAC, 50-60 Hz
- Temporizador e interruptor/desconector ON/OFF
- Pantalla con luz LED más Voltímetro digital
- Protección contra sobrecargas
- Protección de polaridad inversa automática
- Servicio técnico de arrancadores



Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.



faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía

50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es

comercial@faycom.es