



CATÁLOGO 2026

Obra Pública



FAROS DE LARGO ALCANCE UNIVERSAL



10/30V



10/30V

Ver P.<?>
FA201568

IP69K

180 x 222 x 87 mm

○ FA802006

8000 lumens 80W | 30W + 40W + 5.6W

Posición y largas

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

220 x 258 x 87 mm

○ FA802007

14000 lumens 140W | 30W + 80W + 7.6W + 24W

Posición y largas



10/30V



10/30V

IP69K

180 x 222 x 87 mm

○ FA802028

10800 lumens 120W

Posición y largas

IP69K

220 x 222 x 87 mm

○ FA802029

14000 lumens 200W

Posición y largas



10/30V



10/30V

Ver P.<?>
FA201568

IP69K

273 x 50 x 78 mm

○ FA802008

5000 lumens 60W | 50W + 6.4W

Posición y largas

Ver P.<?>
FA201568

IP69K

475 x 50 x 78 mm

○ FA802009

10000 lumens 120W | 100W + 12.8W

Posición y largas



10/30 V



12/24 V

Halo posición

151 x 172 x 126 mm

○ FA802016

Luces cortas y largo alcance



Posición LED

225 x 250 x 153 mm

○ FA802003

Halógeno, H1 | 70W





LUZ DIURNA



LED
12/36 V




133 x 28 x 19 mm

IP67

○ FA103202LED

450 lumens | 6 LED

Con carcasa negra, traslúcida y soporte



LED
12/36 V

140 x 28 x 35 mm

○ FA103203

4W 8 LED SMD. Cable 0,5m

Homologada ECE R8. Con soporte

ILUMINACIÓN AGRÍCOLA Y OBRAS PÚBLICAS



Ver P.<?>
FA201570

IP67

LED
12/24 V

FA802025 ← I

FA802026 D →

240 x 164 x 127 mm

FA802027 ← I D → LED

Kit 2 faros, izquierdo y derecho, con posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance



LED
12/24 V

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802014 ← I LED

OEM A0831A673200

Posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance



LED
12/24 V

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802015 D → LED

OEM A0831A673300

Posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance



FA802022

Resistencia para

FA802020, FA802021, FA802014 y FA802015



ILUMINACIÓN AGRÍCOLA, OBRAS PÚBLICAS Y CARRETIILLAS

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Obra Pública



12 V

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802010

OEM A0830A673600

Posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance



12 V

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802011

OEM A0830A673700

Posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance



24 V

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802012

OEM A0830A673400

Posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance



24 V

Ver P.<?>
FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802013

OEM A0830A673500

Posición, intermitente delantero y trasero, luces cortas y largo alcance

IP69K



LED

Carretillas y varios 10/80 V

Cable con conector
Soporte Ajustable

FA802123

FA802124

Posición, intermitente y luces cortas
118 x 194 x 72 mm



LED

10/60V

IP67

FA802121

Posición, intermitente, luces cortas y largas.
Carretilla, obra pública y varios.





LUCES SEÑALIZACIÓN CARRETILLAS ELEVADORAS Y MAQUINARIA O.P.



9/80 V



9/80 V

IP67

138 x 105 x 71 mm

IP67

138 x 105 x 71 mm

FA503314

10W, 1LED x 10W

Señalización línea en arco de contorno carretillas

FA503314B

10W, 1LED x 10W

Señalización línea en arco de contorno carretillas



9/80 V



10/80 V

IP67

144 x 135 x 66 mm

IP67

FA503316

18W, 6 LED x 3W

Circulos en sentido circulación carretillas

FA503318

20W 4LED x5W

Circulos en sentido circulación carretillas



9/80 V



9/80 V

IP67

90 x 123 x 80 mm

IP67

90 x 123 x 80 mm

FA503306R

9W, 3 LED x 3W

Flecha en sentido circulación carretillas

FA503306

9W, 3 LED x 3W

Flecha en sentido circulación carretillas



Faros de trabajo | Worklights



LED

10/80 V



IP67

Simulación con 2 unidades

160 x 45 x 70 mm

● **FA503310**

2.400 lumens | 30W, 6 LED x 5W

Señalización línea de contorno carretillas



LED

10/80 V



IP67

Simulación con 2 unidades

160 x 45 x 70 mm

● **FA503310B**

2.400 lumens | 30W, 6 LED x 5W

Señalización línea de contorno carretillas



LED

9/80 V

Simulación con 2 unidades

IP67

76 x 56 x 54 mm

● **FA503307**

6W, 2 LED x 3W

Señalización línea de contorno carretillas



LED

9/80 V

Simulación con 2 unidades

IP67

76 x 56 x 54 mm

● **FA503307B**

6W, 2 LED x 3W

Señalización línea de contorno carretillas



Simulación con 2 unidades

IP67



LED

9/80 V

83 x 97 x 72 mm

● **FA503315B**

9W, 3 LED x 3W

Señalización línea de contorno carretillas





LED
10/30 V



LED
10/30 V

IP67

108 x 108 x 45 mm

IP67

73 x 63 x 40 mm

○ FA503205LED-A

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

○ FA503209LED-A

1.200 lumens | 12W, 4 LED x 3W

Mini LED



LED
10/30 V



LED
10/30 V

IP67

108 x 108 x 65 mm

IP67

108 x 108 x 65 mm

○ FA503203LED-A

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

● FA503203LED-B

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W



LED
10/110 V



LED
10/110 V

Carretillas y varios

IP67

108 x 108 x 65 mm

Carretillas y varios

IP67

Ø115 x 55 mm

○ FA503190

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

○ FA503191

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W



LED
10/30 V



LED
10/36 V

IP67

Ø115 x 55 mm

IP67

142 x 88 x 65 mm

○ FA503206LED-A

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

○ FA503184

2.000 lumens | 24W, 8 LED x 3W



Faros de trabajo | Work lights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING



Con interruptor

IP67



10/36 V



10/30 V

FA503188

2.025 lumens | 27W, 9 LED x 3W
Con interruptor

Con interruptor
soporte giratorio y asa
IP67

FA503177

3.900 lumens | 45W, 9 LED x 5W



10/30 V



10/30 V

IP69K

FA503153

2.350 lumens | 22W

IP69K

FA503151

2.300 lumens | 22W



10/30 V



Multifunción:

- 100% Luz blanca
- 50% Luz blanca
- Flash blanco
- Flash ámbar



12/24 V

4 secuencias

IP69K

FA503152

2.200 lumens | 22W

IP67

FA503193LED-BAT

1.200 lumens | 9W, 9 LED x 1W
Magnético con batería recargable y asa
Con cargador de red y de mechero



12/80 V



10/36 V

IP69K

FA503176

2.000 lumens | 27W
Magnético o tornillo y conector mechero.

IP67

FA503185

2.100 lumens | 27W, 9 LED x 3W
Magnético con asa | Con enchufe mechero



FA503301

Base magnética





LASER



LED
9/32 V

IP69K

176 x 185 x 74 mm

FA503170

Faro de trabajo LED con haz de luz laser
7.800 lumens | 48W Leds + 40W Laser



LED
10/80 V



Con interruptor

LED
10/80 V

Ver P. 360
FA201566

Carretillas y varios

Carretillas y varios

IP67

IP67

155 x 110 x 60 mm

125 x 95 x 50 mm

FA503178

Faro de trabajo
7.200 lumens | 72W, 24 LED x 3W

FA503187

Faro de trabajo
2.880 lumens | 26W, 26LED x 1W



LED
9/32 V

IP67

152 x 141 x 115 mm

FA503186

8.000 lumens | 100W, 20 LED x 5W



LED
10/30 V



LED
10/30 V

IP67

IP67

99 x 91 x 65 mm

133 x 91 x 65 mm

FA503196

Faro de trabajo
1.200 lumens | 12W, 20 LED

FA503197

Faro de trabajo
1.800 lumens | 18W, 30 LED



Faros de trabajo | Work lights



LED
10/30 V



LED
10/30 V

IP67

160 x 45 x 56 mm

○ **FA503183**

Faro de trabajo

1.200 lumens | 18W, 6 LED x 3W

65 x 65 mm

○ **FA503221**
2.000lumens | 20W



IP68

231 x 54 x 46 mm

FA503312

Faro Marcha Atrás e iluminación lateral y trasera

1.600 lumens | 18W, 18 LED x 1W Homologado R-23



LED
10/30 V



Con interruptor

LED
10/30 V

IP69K

90 x 90 x 45 mm

○ **FA503302LED**

Faro de Marcha Atrás y trabajo

850 lumens | 12W, 12 LED x 1W

Con cable 2 m.



LED
10/30 V

IP67

157 x 51 x 44 mm

○ **FA503171**

2.500 lumens | 30W/24W

Faro de trabajo y marcha atrás con estroboscópica





- FA511021-A**
120W, 40 LED x 3W



IP67
546 x 55 x 77 mm

LED
9/32 V

- FA511022-A**
180W, 60 LED x 3W



IP67
800 x 55 x 77 mm

LED
9/32 V

- FA511023-A**
288W, 96 LED x 3W



IP67
1260 x 55 x 77 mm

LED
9/32 V

- FA511024-A**
120W, 40 LED x 3W
Curvo



IP67
554 x 55 x 77 mm

LED
9/32 V

- FA511025-A**
240W, 80 LED x 3W
Curvo



IP67
1068 x 55 x 77 mm

LED
9/32 V



CONSULTA GAMA COMPLETA DE INTERRUPTORES DE CONTROL EN LA PÁGINA 368

▼ **Pilotos traseros** | Wireles Flash-Bacons

UNIVERSAL - DAF - NISSAN - RENAULT - VOLKSWAGEN

Ver P. <?>, <?>, <?> y <?>

OE PRODUCT



Con catadióptrico

350 x 130 x 83 mm
152 mm entre tornillos



- VG152140** Izd. Con luz matrícula
- VG152150** Izd./Dch. Sin luz matrícula
- VG052500** Izd./Dch. | Tulipa con catadióptrico
- VG052000** Izd./Dch. | Tulipa sin catadióptrico

- VG152170** Izd. Con luz matrícula
- VG152180** Izd./Dch. Sin luz matrícula
- VG052500** Izd./Dch. | Tulipa con catadióptrico
- VG052000** Izd./Dch. | Tulipa sin catadióptrico

▼ **Pilotos traseros y delanteros** | Wireles Flash-Bacons

JCB - CASE NEW HOLLAND

CATERPILLAR

OE PRODUCT



134 x 92 x 54 mm
58 mm entre tornillos

- FA305302RB** Izd./Dch.
 - FA305051RB** Izd./Dch. | Tulipa
- Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



134 x 92 x 54 mm
58 mm entre tornillos

- FA305303RB** Izd./Dch.
 - FA305052RB** Izd./Dch. | Tulipa
- Posición delantera e intermitente

OE PRODUCT



202 x 104 x 50 mm
150 mm entre tornillos

- FA305300RB** Izd./Dch. | Con luz matrícula
 - FA305050RB** Izd./Dch. | Tulipa
- Posición, freno e intermitente

IP67



Con catadióptrico

125 x 120 x 30 mm
85 mm entre tornillos

FA326021 Izd./Dch.

Sin luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m

LED

10/30 V

OE PRODUCT



AGRICOLA Y VARIOS

158 x 64 mm
98 mm entre tornillos

- FA210194** Izd. Con luz matrícula
- FA210195** Dch. Con luz matrícula





UNIVERSAL DELANTERO



108 x 103 x 52 mm
55 mm entre tornillos

FA210193-B Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente



LED
10/30 V

Con catadióptrico **IP67** 105 x 95 x 24 mm
55 mm entre tornillos

FA210207LED Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m

UNIVERSAL



LED
12/24 V

Con catadióptrico **IP67** 105 x 95 x 28,5 mm
70 mm entre tornillos

FA210213 Izd./Dch.

Con luz matrícula Cable 0,30 m
Posición, freno e intermitente



LED
12/24 V

Con catadióptrico **IP67** 105 x 95 x 28,5 mm
70 mm entre tornillos

FA210215 Izd./Dch.

Con luz matrícula Cable 0,30 m
Posición, freno e intermitente



Con catadióptrico 100 x 100 x 52 mm
55 mm entre tornillos

FA210193 Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente



LED
12/24 V

Con catadióptrico **IP67** 100 x 100 x 40 mm
55 mm entre tornillos

FA210203LED Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente



LED
12/24 V

Con catadióptrico **IP67** 105 x 95 x 40 mm
55 mm entre tornillos

FA210209LED Izd./Dch.

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,25 m



LED
12/24 V

Con catadióptrico **IP67** 105 x 95 x 40 mm
55 mm entre tornillos

FA210208LED Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m

OE PRODUCT



LED
24 V

80 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA210550

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED
24 V

80 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA210551

Marcha atrás
Cable 0,5 m

IP67

IP67



Pilotos redondos | Special sweepers

UNIVERSAL - SERIE 770 - 65mm

OE PRODUCT

jakon
Saphira



LED
24 V

OE PRODUCT

jakon
Saphira



LED
24 V

OE PRODUCT

jakon
Saphira



LED
24 V

IP67

Ø65 mm
45 mm entre tornillos

FA325990

Posición y freno
Cable 0,5 m

IP67

Ø65 mm
45 mm entre tornillos

FA325991

Posición y freno
Cable 0,5 m

IP67

Ø65 mm
45 mm entre tornillos

FA325992

Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon
Saphira



LED
24 V

OE PRODUCT

jakon
Saphira



LED
24 V

IP67

Ø65 mm
45 mm entre tornillos

FA325993

Antiniebla
Cable 0,5 m

IP67

Ø65 mm
45 mm entre tornillos

FA325994

Marcha atrás
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 710 - 95mm

OE PRODUCT

jakon




OE PRODUCT

jakon



OE PRODUCT

jakon



Ver P.<?>
FA503325 80 mm entre tornillos

FA210155

Antiniebla

Ver P.<?>
FA503325 80 mm entre tornillos

FA210156

Posición y freno

Ver P.<?>
FA503325 80 mm entre tornillos

FA210157

Intermitente

OE PRODUCT

jakon



Ver P.<?>
FA503325 80 mm entre tornillos

OE PRODUCT

jakon




Ø90 mm





UNIVERSAL - SERIE 720 - 95mm

OE PRODUCT jakon




LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

IP67
80 mm entre tornillos
FA210182-24V

Antiniebla
Cable 0,2 m

IP67
80 mm entre tornillos
FA210183-24V

Posición y freno
Cable 0,2 m

IP67
80 mm entre tornillos
FA210185-24V


Intermitente
Cable 0,2 m

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

IP67
80 mm entre tornillos
FA210186-24V

Marcha atrás
Cable 0,2 m

Ø90 mm

FA101144

Catadióptrico

UNIVERSAL - SERIE 726 - 95mm

OE PRODUCT



LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67
62 mm entre 3 tornillos
FA210504

Posición y freno e intermitente
Cable 0,5 m

IP67
62 mm entre 3 tornillos
FA210500

Posición y freno
Cable 0,5 m

IP67
62 mm entre 3 tornillos
FA210501

Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT




LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

OE PRODUCT



Ø90 mm

IP67
62 mm entre 3 tornillos
FA210502

Intermitente

IP67
62 mm entre 3 tornillos
FA210503

Marcha atrás

FA101144

Catadióptrico



UNIVERSAL - SERIE 780 - 95mm

OE PRODUCT

jakon
Saphira



Glowing

LED
24 V

IP67

Ø95 x 29 mm
45 mm entre tornillos
FA326025

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

Cable 0,25 m

OE PRODUCT



LED
12/24 V

IP67

FA326005-1

Posición, freno e intermitente
Cable 0,3 m

OE PRODUCT



IP67

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos

FA326005-2

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,3 m

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos

UNIVERSAL - 95mm

LED

12/24 V



IP67


Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210113RB

FA210113 Alternativo
Posición y freno
Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210114RB

FA210114 Alternativo
Intermitente
Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210115RB

FA210115 Alternativo
Antiniebla
Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210116RB

FA210116 Alternativo
Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210117RB

FA210117 Alternativo
Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210118RB

FA210118 Alternativo
Marcha atrás
Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

FA326212


Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

IP67

LED

12/24 V



FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos



UNIVERSAL - SERIE 730 - 122mm




LED
12/24 V

OE PRODUCT jakon

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210520

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

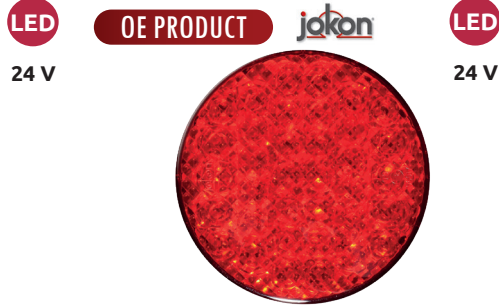

LED
24 V

OE PRODUCT jakon

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210521

Freno
Cable 0,5 m



LED
24 V

OE PRODUCT jakon

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210524

Intermitente
Cable 0,5 m



OE PRODUCT jakon

LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210522

Marcha atrás
Cable 0,5 m




OE PRODUCT jakon

LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210523

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m



OE PRODUCT jakon

LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210525

Antiniebla
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 790 - 122mm



OE PRODUCT jakon Saphira

Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326023

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m



OE PRODUCT jakon Saphira

Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326024

Antiniebla, marcha atrás y reflex
Cable 0,5 m



FA356016
Resistencia 12 V
FA356017
Resistencia 24 V



OE PRODUCT jakon Saphira

Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA325995

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m



FA356018
Resistencia 24 V



UNIVERSAL - 122 mm

OE PRODUCT



LED

12/24 V

IP69

Ø122 x 48 mm
45 mm entre tornillos

FA326007RB

Posición, freno e intermitente
Cable 0,2 m

OE PRODUCT



LED

12/24 V

IP69

Ø122 x 48 mm
45 mm entre tornillos

FA326008RB

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,2 m

Glowing

LED

12/24 V



Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos

FA326002-1

Posición, freno e intermitente
Cable 0,2 m

Glowing

LED

12/24 V



Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos

FA326002-2

Posición, antiniebla y marcha atrás
Cable 0,2 m

IP67





UNIVERSAL



Tornillo

Ø 60 mm

● FA101132-A



Tornillo

Ø 60 mm


○ FA101132-B



Tornillo

Ø 60 mm


● FA101132-R



Ø 60 mm

● FA101134-A


Catadióptrico Ambar Adhesivo redondo



Ø 60 mm

○ FA101134-B

Catadióptrico Blanco Adhesivo redondo



Ø 60 mm

● FA101134-R

Catadióptrico Rojo Adhesivo redondo



159 x 159 x 159 mm

FA101142




Ø 155 mm

FA101143

Lado triángulo 150 mm


OE PRODUCT

jakon



Ø 90 mm

FA101144



Adhesivo

95 x 38 mm


● FA101137-A



Adhesivo

95 x 38 mm

○ FA101137-B



Adhesivo

95 x 38 mm

● FA101137-R



FA101269

DESTELLANTE RECARGABLE WIRELESS CON MANDO Y ZUMBADOR



Batería litio recargable
Gran autonomía



Recargable con cable
USB



Alta sujeción
magnética



Luz
Rotativa y destellante

- Color ámbar
- Con selector 4 secuencias
- Muestra el nivel de batería restante: 100%, 75%, 50%, 25%
- Botón independiente para activación del zumbador
- Mando para control de encendido inalámbrico

FA520012

DESTELLANTE RECARGABLE WIRELESS CON ZUMBADOR



Botón táctil



Batería litio recargable
Gran autonomía



Recargable con cable
USB



Alta sujeción
magnética



Luz
Rotativa y destellante

- Color ámbar
- Con selector 2 secuencias
- 40 LED (SMD)
- Muestra el nivel de batería restante: 100%, 75%, 50%, 25%
- Botón independiente para activación del zumbador





Rotativos con flash destellante R65 | R65 Beacons



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 136 mm
Ø 140 mm (base)

● FA101282LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x 1W
Con enchufe mechero



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 208 mm
Ø 127 mm

● FA101281LED-R65

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 122 mm
Ø 140 mm (base)

● FA101280LED-R65

Base 3 tornillos | 12W, 12 LED x 1W



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 178 mm
Ø 140 mm

● FA101279LED-R65

Base 3 tornillos | 36W, 36 LED x 1W



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 82 mm
Ø 140 mm (base)

● FA101327LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x 1W
Con enchufe mechero



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 153 mm
Ø 115 mm

● FA101325LED-R65

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 68 mm
Ø 140 mm (base)

● FA101326LED-R65

Base 3 tornillos | 12W, 12 LED x 1W



LED
12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 82 mm
Ø 140 mm (base)

● FA101329

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x 1W
Con enchufe mechero



Destellantes R65 | R10 Flash-Beacons



LED

12/24 V



LED

12/24 V



LED

12/24 V

IP69

Flash

117 x 109 x 30 mm

Destellante

Altura total 46 mm

Ø 112 mm (base)

Destellante

Altura total 140 mm

Ø 112 mm

● FA101328

Base tornillos
Apto para vehículos en aeropuerto

● FA520005-A

Base 3 tornillos y magnético | 27W, 18 LED x 1,5W
Con interruptor en enchufe mechero

● FA520006-A

Poste DIN | 27W, 18 LED x 1,5W

Rotativos con flash destellante R65 | R65 Beacon



LED

12/24 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuádruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm

Ø 87 mm Ø 130 mm (base)

● FA101283LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 40 LED (SMD)
Con interruptor en enchufe mechero



LED

10/36 V

- 1. Rotativo
- 2. Flash
- 3. Flash doble
- 4. Flash cuádruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm

Ø 130 mm (base)

● FA101252LED-R65

Base 3 tornillos



LED

12/24 V

Rotativo

● FA520101

Base 3 tornillos y magnético | 27W, 18 LED x 1,5W
Con interruptor en enchufe mechero



LED

10/30 V

IP54

Flash doble

Altura total 137 mm

Ø 143mm (base)

● FA101332

Magnético
Con enchufe mechero



LED

10/30V

IP54

Flash doble

Altura total 127 mm

Ø 146 mm (base)

● FA101331

Base 3 tornillos y magnético



LED

10/30 V

IP54

Flash doble

Altura total 172 mm

Ø 128mm (base)

● FA101333

Poste DIN y magnético



Destellantes R65 | R10 Flash-Beacons



LED

12/24 V

Destellante

Altura total 117 mm
Ø 85 mm Ø 112 mm (base)

● **FA101242LED-R65**

Magnético | 27W, 18 LED x 1,5W



LED

12/24 V

Destellante

Altura total 70 mm
Ø 85 mm Ø 112 mm (base)

● **FA101240LED-R65**

Base 3 tornillos | 27W, 18 LED x 1,5W



LED

12/24 V

Destellante

Altura total 137 mm
Ø 85 mm

● **FA101241LED-R65**

Poste DIN | 27W, 18 LED x 1,5W

Destellantes R10 | R10 Flash-Beacons



LED

10/110 V

Destellante

Altura total 117 mm
Ø 100 mm Ø 147 mm (base)

● **FA101159LED**

Base 3 tornillos | 20 LED (SMD)

4 secuencias



LED

10/110 V

Destellante

Altura total 95 mm
Ø 87 mm Ø 130 mm (base)

● **FA101158LED**

Base 3 tornillos | 20 LED (SMD)



LED

10/110 V

Destellante

Altura total 130 mm
Ø 61 mm Ø 98 mm (base)

● **FA101275LED**

Base 2 tornillos | 30 LED (SMD)



LED

10/110 V

Destellante

Altura total 55 mm
Ø 79 mm


● **FA101277**

Tornillos | 20 LED (SMD)





ACCESORIOS PARA ROTATIVOS



FA101129

Soporte con pletina plana



FA101129-T

Soporte de contratuerca



FA101129-G

Soporte orientable




FA101121

Soporte con pletina lateral



FA101122

Soporte con pletina lateral



FA101123

Soporte con pletina plana



FA101131

Soporte extensible hasta 1,3 m.



FA101120

Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.




FA101120-C

Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.
Con enchufe mechero



FA681109 12/24 V

Base enchufe clavija
Universal y para rotativos

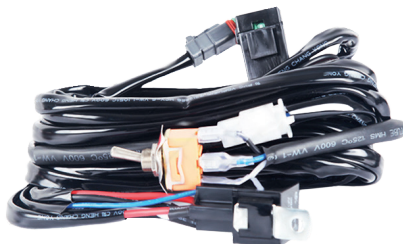

FA604001 12/24 V

Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



FA604002 12/24 V

Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



▼ Barras secuenciales | Safety directors

R65
AUTORIZADO
EN
CARRETERA

EMC
R10
approval

IP67




LED
9/30 V

Con selector 15 secuencias

1204 x 43x 37 mm

● FA500105
64W, 64 LED x 1W

▼ Panel para señalización vial LED | LED Panel traffic signals

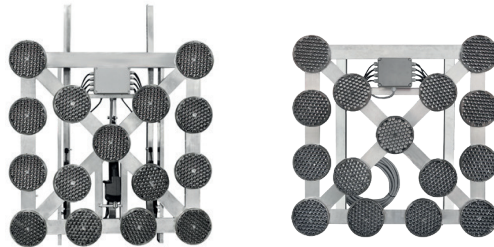

1100 x 1100 mm



FA500113 12V | Plegable con motor
FA500115 24V | Plegable con motor
FA500112 12V | Fijo Sin motor
FA500114 24V | Fijo Sin motor
15 módulos 220mm diámetro
Aluminio | Con controlador



600 x 600 mm



FA500111 12V | Plegable con motor
FA500110 12V | Fijo Sin motor
15 módulos 100mm diámetro
Aluminio | Con controlador





Luces estroboscópicas | Strobe lights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING



LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410005
9W, 3 LED x 3W

106 x 30 x 34 mm



LED
9/30 V

26 secuencias

● FA101442-R65
9W, 3 LED x 3W

80 x 19 x 28 mm



LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410006
12W, 4 LED x 3W

132 x 30 x 34 mm



LED
9/30 V

26 secuencias

● FA101445
12W, 4 LED x 3W

96 x 19 x 28 mm



LED
9/30 V

26 secuencias

● FA101448
18W, 6 LED x 3W

128 x 19 x 28 mm



LED
10/30V

IP67
10 secuencias

○ ● FA410038

Posición delantera y estroboscópica

134 x 40 x 12 mm




LED
10/30 V

IP67
10 secuencias

● ● FA410037


Posición trasera y estroboscópica

134 x 40 x 12 mm



FA410001
Soporte corto

115 x 63 x 20 mm

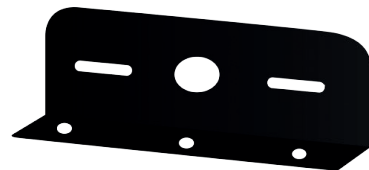

FA410002
Soporte largo

142 x 63 x 20 mm





LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410036
24W, 6LED x 4W

117 x 27 x 12 mm



LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410010A
20W, 4 LED x 5W

110 x 36 x 17 mm



LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410012A
30W, 6 LED x 5W

130 x 36 x 17 mm



LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410015A
60W, 12 LED x 5W

120 x 52 x 14 mm



LED
12/24 V

26 secuencias

● FA410013A
60W, 12 LED x 5W

130 x 54 x 17 mm



LED
12/24 V

21 secuencias

● FA410012AB
60W, 12 LED x 5W

130 x 36 x 17 mm



Luces estroboscópicas trampillas elevadoras | Strobe lights



LED
BATERÍA

Sin instalación

FA102078

Luz posición ámbar plataforma elevadora



LED
12/24 V

FA102079

Luz posición lateral ámbar plataforma elevadora



LED
12/24 V

FA102080

Luz posición ámbar plataforma elevadora

Minipuentes R-65 y R-10 | R-65/R-10 Lightbars



IP67



LED
9/30 V

Con selector 13 secuencias

382 x 221 x 46 mm

● **FA101456**

Tornillos y magnético | 56W, 56 LED x1W
Con interruptor y selector en enchufe mechero



IP67



LED
12/24 V

Con selector 26 secuencias

595 x 305 x 123 mm

● **FA520000A**

Tornillos y magnético | 168W, 56 LED x 3W
Con interruptor y selector en enchufe mechero



IP67



LED
12/24 V

Con selector 26 secuencias

180 x 200 x 40 mm

● **FA520002A**

Magnético | 32W, 32 LED x 1W
Con interruptor en enchufe mechero





LED
10/30 V



LED
12/24 V



IP67

FA503257

124 x 124 x 13 mm

IP67

FA210400


Ø 155 x 16 mm

500 lumens | 4 LED

420 lumens | 21 LED (SMD)



Ø 155 mm



Ø 155 mm

FA210402

Aro embellecedor

FA210143

Aro para empotrar



LED
12/24 V

IP67



Ø 177 mm

FA210401

780 lumens | 39 LED (SMD)

FA210403

Aro embellecedor



LED
10/30 V



LED
10/30 V

IP67

FA503274

Sin interruptor

IP67

FA503275

Con interruptor táctil

Ø130 x 20 mm

Ø130 x 20 mm



LED
10/30 V



LED
10/30 V

IP67

FA503276

Ø130 x 12 mm

IP67

FA503277


Ø130 x 12 mm



Luces de interior | Indoor lights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Obra Pública



LED
10/30 V



IP67

Ø 70 mm

FA503261

Plafón luz Blanca y Azul penumbra con sensor táctil



LED
10/80 V

IP67

200x120 mm

FA503262

Plafón luz Blanca y Azul penumbra con sensor táctil



LED
10/30 V



IP67

Ø76 x 13 mm

FA503263

Sin interruptor



LED
12/24 V

115 x 40 x 19 mm

FA210420

Luz cajón | Con interruptor



LED
10/30 V



IP67

136 x 66 x 19 mm

FA503264

Sin interruptor



LED
10/30 V

IP67

136 x 66 x 19 mm

FA503265

Con interruptor táctil



LED
10/30 V



IP67

200 x 60 x 34 mm

FA503266

Sin interruptor, con inclinación de 45°



LED
10/30 V

IP67

200 x 60 x 34 mm

FA503267

Con sensor táctil, con inclinación de 45°





LED
10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

FA503268

Sin interruptor



LED
10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

FA503269

Sin interruptor



LED
10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

FA503270

Con interruptor táctil



LED
10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

FA503271

Con interruptor táctil



LED
10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

FA503272

Con sensor movimiento



LED
10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

FA503273

Con sensor movimiento



LED
9/80 V

IP67

245 x 25 x 16 mm

FA210404

200 lumens | 9 LED (SMD) | Con interruptor



LED
9/80 V

IP67

400 x 25 x 16 mm

FA210405

600 lumens | 18 LED (SMD) | Con interruptor



Luces de interior | Indoor lights



IP67

FA510005

470 x 28 x 13.5 mm

Con interruptor lateral



10/30 V



IP67

FA510006

570 x 28 x 13.5 mm

Con interruptor lateral



10/30 V



IP67

FA510007

870 x 28 x 13.5 mm

Con interruptor lateral



10/30 V



IP67

FA510008

Sensor movimiento independiente

110 x 50 x 222 mm



IP67

FA510009

Plafón con regulador y 3 modos de luz

300 x 118 x 29 mm




10/30 V



FA606040

Interruptor Luz Interior





IP64

FA101148 9/32 V
110 dB



IP67

102 x 68 x 36 mm

FA220206 12/80 V
Doble sonido 82-107 dB

12/80 V



127 x 78 x 68 mm

FA101149-B


Avisador Marcha Atrás Obra Pública
107 decibelios



IP65

183 x 83 x 99 mm

FA101151-B 12/24 V
97-115 dB | Regulable




Homologado



FA511037 Monitor 185 x 122 x 25 mm
10/32 V

- Kit monitor con cámara
 - Sistema inalámbrico (Wireless)
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Cámara HD a color
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



Homologado



FA511041 Monitor 192 x 129 x 27 mm
10/32 V

- Kit monitor con cámara
 - Sistema inalámbrico (Wireless)
 - Monitor color 9" HD Alta Resolución
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



Homologado



FA511038 12/36 V

- Kit especial carretillas monitor con cámara
 - Sujeción por tornillos e imantado
 - Sistema inalámbrico (Wireless)
 - Recomendado para su uso con batería
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos



IP67

FA511047 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz
- Especial carretilla elevadora
- Sujeción por tornillos e imantado

Homologado

IP69K



Cámara 90 x 80 x 78 mm


FA511040 10/24 V

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135°
- Visión nocturna 18 LED



FA511055

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 2 cámaras.

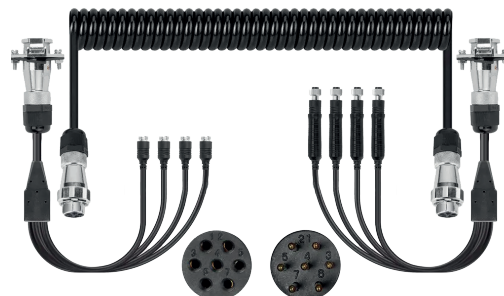

FA511056

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 4 cámaras.





Cámaras retrovisión | Reversing camera systems




Homologado



FA511043 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Cámara HD a color
 - Cámara visión nocturna 18 LED
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras




Homologado



FA511044 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Pantalla divisible (Hasta 2 cámaras)
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



Homologado



FA511045 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 9" HD Alta Resolución
 - Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



FA511054 12/24 V

Kit transformación de cámara con cable a inalámbrica.

Compatible entre nuestros monitores con cable

Compatible entre nuestros monitores con cable

IP69K



FA511048 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz de trabajo (Blanco y Ámbar)
- Ángulo visión 120°

Homologado

IP69K



FA511046

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135°
- Visión nocturna 18 LED
- Con micrófono

Cable adicional compatible entre nuestras cámaras con cable




FA511012

Cable cámara adicional 10 m.



FA511010

Cable cámara adicional 20 m.



FA511052 12/24 V

- Kit sistema detección vehículos, peatones y obstáculos.
- Monitor táctil de 10" con Visión de 4 Cámaras
- Detección Avanzada de Obstáculos, Vehículos y Peatones
- Grabación en Tarjeta Micro SD
- Avisador Acústico con Flash y Señal de Peligro Externa
- Alta Resolución y Cobertura Completa
- Fácil Instalación y Configuración
- Mejora tu Tranquilidad en la Carretera



FA511051 12/24 V


- Kit sistema visión 360° con 4 cámaras y centralita de control para conectar en monitor.
- Imagen con recreación 3D del entorno.
- 10 vehículos disponibles para mayor personalización.
- Mando inalámbrico IR para control.
- Botón para cambio rápido modo cámara
- Toma USB y Ranura micro SD para almacenar grabaciones.
- El kit incluye 4 cámaras de gran angular, centralita, mando y cableados necesarios.
- Salida de video ajustable para adaptarse a cualquier monitor.
- Se incluye un set de bandas de calibración, para ajustar la configuración y posición de las cámaras.

Para más información y detalles técnicos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.





PLATAFORMA ELEVADORA TRASERA



Sin instalación

FA102078

Luz posición ámbar plataforma elevadora



BATERÍA



FA102079

Luz posición lateral ámbar plataforma elevadora



12/24 V



FA102080

Luz posición ámbar plataforma elevadora



12/24 V



CONSULTA GAMA COMPLETA EN LA PÁGINA 42



CONSULTA GAMA COMPLETA EN LA PÁGINA 30



MANDOS CON SUJECIÓN MAGNÉTICA



FA400004
Universal | 2 pulsadores




FA400014
Con espiral y Clavija | 2 pulsadores



FA400005
Universal | 3 pulsadores



FA400015
Con espiral y Clavija | 3 pulsadores



FA400006
Universal | 4 pulsadores



FA400016
Con espiral y Clavija | 4 pulsadores



FA400011
Mando controlador plataforma elevadora
Clavija 3 polos





MANDOS CON BOTÓN PARO EMERGENCIA



FA400007

Universal | 2 pulsadores



FA400017

Con espiral y Clavija | 2 pulsadores



FA400008

Universal | 4 pulsadores



FA400018

Con espiral y Clavija | 4 pulsadores

ACCESORIOS



Ø 40 mm

FA101000-0A

Espiral con Clavija
7 polos Tipo N (ISO 1724)



Ø 40 mm

FA101000-0 Espiral

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²



FA200600 12 V

Clavija de aluminio
7 polos Tipo N (ISO 1724)



COMPONENTES Y CABLEADOS UNIVERSALES



FA680400 6/24 V
Clavija 2 polos



FA680400JA 6/24 V
Clavija 2 polos
Con adaptador



FA681100 12/24 V
Base 2 polos



FA681109 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA680000 12/24 V
Adaptador 2 USB carga rápida



FA682500
Interruptor simple



FA682501
Interruptor simple




FA606040
Interruptor



FA101120
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes,
estroboscópicas, etc.



FA101120-C
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, es-
troboscópicas, etc.
Con enchufe mechero

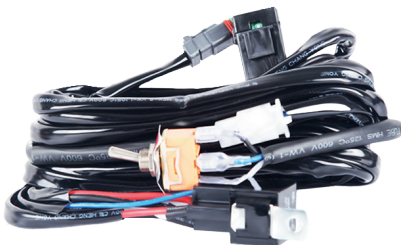

12/24 V

FA604001
Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



12/24 V

FA604002
Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.





SISTEMA PARA MONTAJE PERSONALIZADO



FA681111 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos




FA681112 12/24 V
Adaptador 2 USB




FA681113
Interruptor 1 posición



FA681114 12/24 V
Kit base mechero y cargador USB



FA683000
Placa soporte



FA683003
Placa soporte



FA682000
Interruptor 1 posición



FA682001
Interruptor 1 posición



FA682002
Interruptor 2 posiciones



FA683001
Placa soporte



FA683002
Placa soporte



SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO CON MANDO A DISTANCIA



FA105207

Sistema de control con mando a distancia y bluetooth para accesorios electricos (Faros, puentes luminosos, luces trabajo, etc.).
Con 6 salidas independientes (Puertos de 10A y 20A max.)
Potencia maxima por puerto de 250W. Potencia total 600W.

SISTEMA DE CONTROL ALTAVOZ/SIRENA, PUENTES, LUCES DE TRABAJO Y VARIOS



FA520055 12V

Sistema de control Altavoz/Sirena, puente y luces trabajo



FA520056 24V

Sistema de control Altavoz/Sirena, puente y luces trabajo





JNC770R-EU



ARRANCADOR 12 V

- Cargador automático 3 A (carga más rápida) y regulación en función de necesidad
- Pinzas industriales extra resistentes 1000A de intensidad
- Cable extra largo de 1,75 m. de amplia sección con alto aporte de amperaje
- Interruptor/Desconector ON/OFF
- 2 Puertos USB de alimentación 1.1A y 2.1A
- Luz de trabajo LED de alta intensidad
- Carcasa de plástico ultraresistente
- Servicio técnico de arrancadores

JNC1224



ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- 3600/1800 Amperios Pico
- Capacidad batería 2 x 22 AH
- Cargador automático
- Cable de 1,17 metros.
- Selector 12/24 V con asa para selección de voltaje.
- Cables HEAVY DUTY de arranque, largos y resistentes, que permanecen flexibles a temperaturas externas.
- Pinzas industriales sólidas con dientes de cobre estañado.
- Salida 12V para dar energía a accesorios, con una protección de circuitos para protegerse de sobrecargas.
- Servicio técnico de arrancadores



Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.



JNC325



ARRANCADOR 12 V

- Arrancador 12 V
- 450 Amperios arranque
- Capacidad batería 14,8V/74Wh
- Cargador automático
- Cable de 0,5 metros.
- Incluye estuche de almacenamiento
- 2 salidas USB
- Pinzas inteligentes sólidas.
- Incluye accesorios para su carga.
- Cables de arranque de cobre, industriales, resistentes al frío -32°C, al aceite, el gas y carburante.
- Carga con panel LED que informan del estado de la carga.
- Servicio técnico de arrancadores.

C-4001



ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- Cargador automático de 7 Amperios
- Capacidad de la batería 2 x 65 AH
- Pinzas industriales extra resistentes
- Cables extra largos de 3 metros de 50 mm²
- Ruedas neumáticas profesionales
- Potencia de entrada (Cargador) 120-240 VAC, 50-60 Hz
- Temporizador e interruptor/desconectador ON/OFF
- Pantalla con luz LED más Voltímetro digital
- Protección contra sobrecargas
- Protección de polaridad inversa automática
- Servicio técnico de arrancadores



Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.





TOMAS DE CORRIENTE PARA VEHICULOS ESPECIALES Y GRAN POTENCIA



Ø 40 mm
FA101023-A
 Espiral con 2 clavijas
 7 polos Tipo N | (ISO 1185)
 7 polos 12V | (ISO 1724)



Ø 90 mm
FA101004
 4 x 6 mm²



Ø 40 mm
FA101025-A
 Espiral con 2 clavijas
 7 polos 24 V | (ISO 1185)
 4 polos



FA340052
 Clavija (NATO VG96917)
 2P/24 V (135 A) (NATO VG96917)



FA340049
 Base tapón roscado (NATO VG96917)
 2P/24 V (135 A)

135A
 24V



FA340058
 Clavija con 2 pines macho (NATO VG96917)

135A
 24V



FA340053
 Base con 2 pines hembra (NATO VG96917)



Ø 70 mm
FA340050
 Interconexión espiral con 2 clavijas (NATO VG96927)
 2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.



Ø 70 mm
FA340051
 Espiral suelta bipolar a batería
 2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.



FA340060
 Pinzas con clavija bipolar a batería (NATO VG96917)
 2P/24 V (300 A) | Cable 4 m.



Ø 70 mm
FA340040
 Interconexión espiral con 2 clavijas hermafroditas
 2P/24 V (175 A) | Longitud de trabajo 4 m.



3 POLOS



FA200621 6/24 V
Clavija 3 polos



FA200624 6/24 V
Base 3 polos

4 POLOS



FA200622 6/24 V
Clavija 4 polos | (DIN 72575)



FA200625 6/24 V
Base 4 polos | (DIN 72575)

7 POLOS TIPO N (ISO 1724) 12 V



FA200600-B
Alternativa a FA200600 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612-B
Base de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200600-PB
Alternativa a FA200600-P | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612-PB
Base de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)





FA549700-B

Base aérea | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



Ø 40 mm

FA101040

Espiral con clavija y base aérea | 7 polos (ISO 1724)

ESPECIALES


25A
24V



FA340062

Clavija con 3 pines hembra. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

25A
24V



FA340061

Base con 3 pines macho. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

50A
12/24V
ISO25981



FA340063

Clavija 12/24 V 7 pines hembra. Sistema carga monitor electrónico plataforma elevadora

50A
12/24V
ISO25981



FA340064

Base 12/24 V 7 pines macho. Sistema carga monitor electrónico plataforma elevadora

ESPIRALES ELÉCTRICAS ESPECIALES PLATAFORMA ELEVADORA



25A
24V

Ø40 mm

FA101042

3 polos

Longitud de trabajo 4,0 m.



50A
12/24V

Ø 50 mm

FA101043

7 polos | (ISO 25981)

Longitud de trabajo 3,5 m.



CALVIJAS MACHO - HEMBRA | HERMAFRODITAS

Para Carretillas, vehículos eléctricos y otras aplicaciones



FA200757

Clavija porta hembras
Intensidad 80A



FA200760

Clavija porta hembras
Intensidad 160A



FA200763

Clavija porta hembras
Intensidad 320A



FA200755

Base porta machos
Intensidad 80A



FA200761

Base porta machos
Intensidad 160A



FA200764

Base porta machos
Intensidad 320A



FA200759

Asa para clavija FA200757
y base FA200755



FA200765

Asa para clavija FA200760
y base FA200761



FA200765

Asa para clavija FA200763
y base FA200764



FA200766

50A | Sección 10 mm²



FA200767

175A | Sección 50 mm²



FA200768

350A | Sección 95 mm²



FA200769

Asa para Clavija hermafrodita
50A



FA200770

Asa para Clavija hermafrodita
175A



FA200771

Asa para Clavija hermafrodita
350A





VEHÍCULO LARGO V-6

Placas Europeas ECE 70-00 / ECE 70-01



565 x 197 mm

Juego 2 placas **FA101171** Aluminio



Juego 2 placas

FA101168 Adhesiva 565 x 197 mm




1130 x 197 mm

FA101170 Aluminio



Juego 2 placas

FA101171-C Aluminio | Modelo anti- 500 x 250 mm

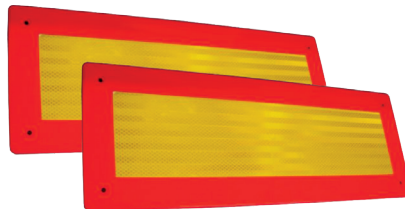

Juego 2 placas

565 x 197 mm

FA108288 Termoplástico

VEHÍCULO PESADO



Juego 2 placas



565 x 132 mm

FA101173 Aluminio



EXTREMO CARGA



500 x 500 mm

FA101181 Aluminio | V-20


ABS



500 x 500 mm


FA101181-P Plástica | V-20

SEÑALIZACIÓN



423 x 423 mm

FA101160 Izq.
Aluminio



423 x 423 mm

FA101161 Dch.
Aluminio



285 x 285 mm

FA101162 Izq.
Aluminio



285 x 285 mm

FA101163 Dch.
Aluminio

BANDAS PLATAFORMA ELEVADORA



250 x 440 mm

FA101194-S Izq.

Con Soporte



250 x 440 mm

FA101193-S Dch.

BANDAS CONTAINER Y VEHÍCULO TRANSPORTE ESPECIAL




400 x 100 mm

FA101198 Izq.
Adhesivo



400 x 100 mm

FA101199 Dch.
Adhesivo

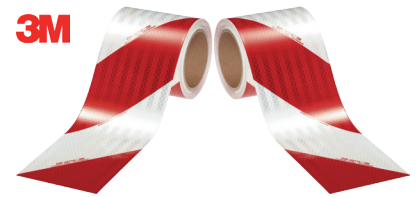

Kit 2 unidades

140 mm

FA101209
Rollos de 9 m. | Adhesivo | V-2





SUPERFICIES RÍGIDAS V-23

3M



50 mm

● **FA101191-A3M**

Rollo de 50 m.

3M



50 mm

○ **FA101191-B3M**

Rollo de 50 m.

3M



50 mm

● **FA101191-R3M**

Rollo de 50 m.

SUPERFICIES CURVAS Y LONAS V-23

3M



50 mm

● **FA101191-A3ML**

Rollo de 50 m.

3M



50 mm

○ **FA101191-B3ML**

Rollo de 50 m.

3M



50 mm

● **FA101191-R3ML**

Rollo de 50 m.



FA101192-8LED

Linterna antideflagrante LED



FA101192-7LED

Linterna LED



FA101192-9

Cono tráfico | Goma dura



FA101192-15

Chaleco amarillo reflectante



FA101192-22

Guantes P.V.C.



FA101192-25

Casco de seguridad



FA702111

Soporte de calzo



FA702110

Calzo de ruedas | DIN 76051-53



FA101192-26

Gafas elásticas ventiladas



600 x 299 x 217

FA702115

Portaextintor 6 kg



290 x 231 x 705 mm

FA702116

Armario portaextintor | 6-9 Kg

Fabricado en polipropileno





faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía

50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es

comercial@faycom.es