faycom
www.faycom.es

CATÁLOGO **2026**

Vehículos limpieza 2026

Barredoras, reciclaje y residuos.

FA101269

DESTELLANTE RECARGABLE WIRELESS CON MANDO Y ZUMBADOR

Li

Batería litio recargable
Gran autonomía

Recargable con cable USB

Alta sujeción magnética

Luz Rotativa y destellante

- Color ámbar
- Con selector 4 secuencias
- Muestra el nivel de batería restante: 100%, 75%, 50%, 25%
- Botón independiente para activación del zumbador
- Mando para control de encendido inalambrico

FA520012

DESTELLANTE RECARGABLE WIRELESS CON ZUMBADOR

Li

Batería litio recargable
Gran autonomía

Recargable con cable USB

Alta sujeción magnética

Luz Rotativa y destellante

- Color ámbar
- Con selector 2 secuencias
- 40 LED (SMD)
- Muestra el nivel de batería restante: 100%, 75%, 50%, 25%
- Botón independiente para activación del zumbador

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 136 mm
Ø 140 mm (base)

FA101282LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x 1W

Con enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 208 mm
Ø 127 mm

FA101281LED-R65

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 122 mm
Ø 140 mm (base)

FA101280LED-R65

Base 3 tornillos | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 178 mm
Ø 140 m

FA101279LED-R65

Base 3 tornillos | 36W, 36 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 82 mm
Ø 140 mm (base)

FA101327LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x1W

Con enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 153 mm
Ø 115 mm

FA101325LED-R65

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 68 mm
Ø 140 mm (base)

FA101326LED-R65

Base 3 tornillos | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 82 mm
Ø 140 mm (base)

FA101329

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x 1W

Con enchufe mechero

Destellantes R65 | R10 Flash-Beacons

EMC R10 approval · R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · LED · 12/24 V

IP69 · Flash

117 x 109 x 30 mm

FA101328

Base tornillos

Apto para vehículos en aeropuerto

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

Destellante

Altura total 46 mm

Ø 112 mm (base)

FA520005-A

Base 3 tornillos y magnético | 27W, 18 LED x 1,5W

Con interruptor en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

Destellante

Altura total 140 mm

Ø 112 mm

FA520006-A

Poste DIN | 27W, 18 LED x 1,5W

Rotativos con flash destellante R65 | R65 Beacon

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm

Ø 87 mm Ø 130 mm (base)

FA101283LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 40 LED (SMD)

Con interruptor en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 10/36 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuádruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm

Ø 130 mm (base)

FA101252LED-R65

Base 3 tornillos

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

Rotativo

FA520101

Base 3 tornillos y magnético | 27W, 18 LED x 1,5W

Con interruptor en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · SWISS MADE · LED · 10/30 V

IP54 · Flash doble

Altura total 137 mm

Ø 143mm (base)

FA101332

Magnético

Con enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · SWISS MADE · LED · 10/30V

IP54 · Flash doble

Altura total 127 mm

Ø 146 mm (base)

FA101331

Base 3 tornillos y magnético

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · SWISS MADE · LED · 10/30 V

IP54 · Flash doble

Altura total 172 mm

Ø 128mm (base)

FA101333

Poste DIN y magnético

Destellantes R65 | R10 Flash-Beacons

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

Destellante

Altura total 117 mm
Ø 85 mm Ø 112 mm (base)

FA101242LED-R65

Magnético | 27W, 18 LED x 1,5W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

Destellante

Altura total 70 mm
Ø 85 mm Ø 112 mm (base)

FA101240LED-R65

Base 3 tornillos | 27W, 18 LED x 1,5W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

Destellante

Altura total 137 mm
Ø 85 mm

FA101241LED-R65

Poste DIN | 27W, 18 LED x 1,5W

Destellantes R10 | R10 Flash-Beacons

EMC R10 approval · LED · 10/110 V

Destellante

4 secuencias

Altura total 117 mm
Ø 100 mm Ø 147 mm (base)

FA101159LED

Base 3 tornillos | 20 LED (SMD)

EMC R10 approval · LED · 10/110 V

Destellante

Altura total 95 mm
Ø 87 mm Ø 130 mm (base)

FA101158LED

Base 3 tornillos | 20 LED (SMD)

EMC R10 approval · LED · 10/110 V

Destellante

Altura total 130 mm
Ø 61 mm Ø 98 mm (base)

FA101275LED

Base 2 tornillos | 30 LED (SMD)

EMC R10 approval · LED · 10/110 V

Destellante

Altura total 55 mm
Ø 79 mm

FA101277

Tornillos | 20 LED (SMD)

ACCESORIOS PARA ROTATIVOS



FA101129
Soporte con pletina plana

FA101129-T
Soporte de contratuerca

FA101129-G
Soporte orientable

FA101121
Soporte con pletina lateral



FA101122
Soporte con pletina lateral



FA101123
Soporte con pletina plana

FA101131
Soporte extensible hasta 1,3 m.

FA101120
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

FA101120-C
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.
Con enchufe mechero

FA681109 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos

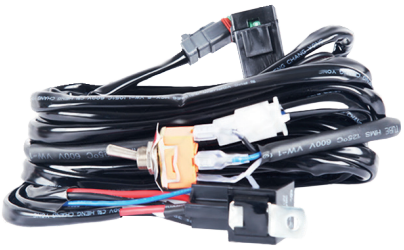

FA604001 12/24 V
Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

FA604002 12/24 V
Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

Luces estroboscópicas | Strobe lights

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

26 secuencias

106 x 30 x 34 mm

FA410005

9W, 3 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 9/30 V

26 secuencias

80 x 19 x 28 mm

FA101442-R65

9W, 3 LED x 3W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

26 secuencias

132 x 30 x 34 mm

FA410006

12W, 4 LED x 3W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 9/30 V

26 secuencias

96 x 19 x 28 mm

FA101445

12W, 4 LED x 3W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 9/30 V

26 secuencias

128 x 19 x 28 mm

FA101448

18W, 6 LED x 3W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30V

IP67

10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

FA410038

Posición delantera y estroboscopica

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

FA410037

Posición trasera y estroboscopica



115 x 63 x 20 mm

FA410001

Soporte corto

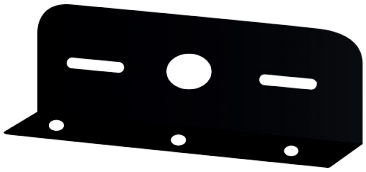

142 x 63 x 20 mm

FA410002

Soporte largo

Luces estroboscópicas | Strobe lights

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

FLEXIBLE

LED
12/24 V

26 secuencias

117 x 27 x 12 mm

FA410036
24W, 6LED x 4W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED
12/24 V

26 secuencias

110 x 36 x 17 mm

FA410010A
20W, 4 LED x 5W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED
12/24 V

26 secuencias

130 x 36 x 17 mm

FA410012A
30W, 6 LED x 5W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED
12/24 V

26 secuencias

120 x 52 x 14 mm

FA410015A
60W, 12 LED x 5W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED
12/24 V

26 secuencias

130 x 54 x 17 mm

FA410013A
60W, 12 LED x 5W

Luces estroboscópicas para trampillas | Strobe lights

EMC R10 approval

LED

BATERÍA

Sin instalación

FA102078

Luz posición ámbar plataforma elevadora

EMC R10 approval

LED

12/24 V

FA102079

Luz posición lateral ámbar plataforma elevadora

EMC R10 approval

LED

12/24 V

FA102080

Luz posición ámbar plataforma elevadora

Mini puentes | Strobe lights

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA

EMC R10 approval

IP67

LED 9/30 V

Con selector 13 secuencias

382 x 221 x 46 mm

FA101456

Tornillos y magnético | 56W, 56 LED x1W

Con interruptor y selector en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA

EMC R10 approval

IP67

LED 12/24 V

Con selector 26 secuencias

595 x 305 x 123 mm

FA520000A

Tornillos y magnético | 168W, 56 LED x 3W

Con interruptor y selector en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA

EMC R10 approval

IP67

LED 12/24 V

Con selector 26 secuencias

180 x 200 x 40 mm

FA520002A

Magnético | 32W, 32 LED x 1W

Con interruptor en enchufe mechero

Faros de trabajo LED | LED work lights

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

108 x 108 x 45 mm

FA503205LED-A

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

73 x 63 x 40 mm

FA503209LED-A

1.200 lumens | 12W, 4 LED x 3W

Mini LED

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

108 x 108 x 65 mm

FA503203LED-A

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

108 x 108 x 65 mm

FA503203LED-B

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 10/110 V

Carretillas y varios

IP67

108 x 108 x 65 mm

FA503190

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 10/110 V

Carretillas y varios

IP67

Ø115 x 55 mm

FA503191

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø115 x 55 mm

FA503206LED-A

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

EMC R10 approval

LED 10/36 V

IP67

142 x 88 x 65 mm

FA503184

2.000 lumens | 24W, 8 LED x 3W

Faros de trabajo LED | LED work lights

EMC R10 approval

Con interruptor

IP67

LED 10/36 V

108 x 168 x 50 mm

FA503188

2.025 lumens | 27W, 9 LED x 3W

Con interruptor

EMC R10 approval

LED 10/30 V

Con interruptor soporte giratorio y asa

IP67

125 x 213 x 92 mm

FA503177

3.900 lumens | 45W, 9 LED x 5W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

103 x 119 x 33 mm

FA503153

2.350 lumens | 22W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

106 x 107 x 33 mm

FA503151

2.300 lumens | 22W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

160 x 66 x 25 mm

FA503152

2.200 lumens | 22W

EMC R10 approval

Multifunción:
- 100% Luz blanca
- 50% Luz blanca
- Flash blanco
- Flash **ámbar**

LED 12/24 V

4 secuencias

IP67

105 x 201 x 105 mm

FA503193LED-BAT

1.200 lumens | 9W, 9 LED x 1W

Magnético con batería recargable y asa

Con cargador de red y de mechero

EMC R10 approval

LED 12/80 V

Con interruptor soporte giratorio y asa

IP69K

215 x 116 x 60 mm

FA503176

2.000 lumens | 27W

Magnético o tornillo y conector mechero.

EMC R10 approval

LED 10/36 V

IP67

Ø110 x 55 mm

FA503185

2.100 lumens | 27W, 9 LED x 3W

Magnético con asa | **Con enchufe mechero**

FA503301

Base magnética

Faros de trabajo LED | LED work lights

EMC R10 approval

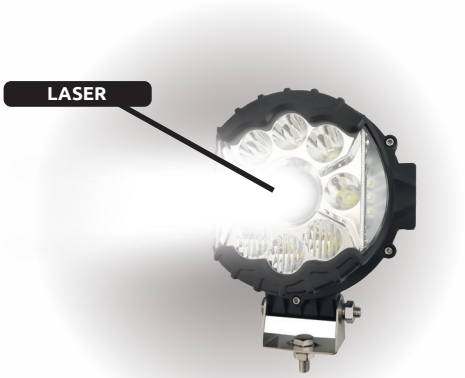

LED
9/32 V

IP69K

176 x 185 x 74 mm

FA503170

Faro de trabajo LED con haz de luz laser

7.800 lumens | 48W Leds + 40W Laser

EMC R10 approval

LED
10/80 V

Carretillas y varios

IP67

155 x 110 x 60 mm

FA503178

Faro de trabajo

7.200 lumens | 72W, 24 LED x 3W

EMC R10 approval

Con interruptor

LED
10/80 V

Ver P. 360
FA201566

Carretillas y varios

IP67

125 x 95 x 50 mm

FA503187

Faro de trabajo

2.880 lumens | 26W , 26LED x 1W

EMC R10 approval

LED
9/32 V

IP67

152 x 141 x 115 mm

FA503186

8.000 lumens | 100W, 20 LED x 5W

EMC R10 approval

LED
10/30 V

IP67

99 x 91 x 65 mm

FA503196

Faro de trabajo

1.200 lumens | 12W, 20 LED

EMC R10 approval

LED
10/30 V

IP67

133 x 91 x 65 mm

FA503197

Faro de trabajo

1.800 lumens | 18W, 30 LED

Faros marcha atrás LED | Reverse March LED

EMC R10 approval · ECE R23 Approval

LED 10/30 V

IP68

231 x 54 x 46 mm

FA503312

Faro Marcha Atrás e iluminación lateral y trasera

1.600 lumens | 18W, 18 LED x 1W Homologado R-23

EMC R10 approval · ECE R23 Approval

Con interruptor

LED 10/30 V

IP69K

90 x 90 x 45 mm

FA503302LED

Faro de Marcha Atrás y trabajo

850 lumens | 12W, 12 LED x 1W

Con cable 2 m.

EMC R10 approval · R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · ECE R23 Approval

IP67

LED 10/30 V

157 x 51 x 44 mm

FA503171

2.500 lumens | 30W/24W

Faro de trabajo y marcha atrás con estrobos copica

Luz diurna | Daylight

LED 12/36 V

133 x 28 x 19 mm

FA103202LED

450 lumens | 6 LED

Con carcasa negra, traslúcida y soporte

EMC R10 approval

IP67

LED 12/36 V

140 x 28 x 35 mm

FA103203

4W 8 LED SMD. Cable 0,5m

Homologada ECE R8. Con soporte

Faros delanteros especial barredoras | Special front headlights sweepers

EMC R10 approval

LED 10/60V

IP67

FA802121

Posición, intermitente, luces cortas y largas.

Carretilla, obra pública y varios.

Homologado carretera.

Pilotos redondos | Special sweepers

UNIVERSAL - SERIE 770 - 65mm

OE PRODUCT
jokon
Saphira
LED
24 V

IP67
Ø65 mm
45 mm entre tornillos
FA325990
Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT
jokon
Saphira
LED
24 V

IP67
Ø65 mm
45 mm entre tornillos
FA325991
Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT
jokon
Saphira
LED
24 V

IP67
Ø65 mm
45 mm entre tornillos
FA325992
Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT
jokon
Saphira
LED
24 V

IP67
Ø65 mm
45 mm entre tornillos
FA325993
Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT
jokon
Saphira
LED
24 V

IP67
Ø65 mm
45 mm entre tornillos
FA325994
Marcha atrás
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 710 - 95mm

OE PRODUCT
jokon

Ver P.<?> FA503325
Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210155
Antiniebla

OE PRODUCT
jokon

Ver P.<?> FA503325
Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210156
Posición y freno

OE PRODUCT
jokon

Ver P.<?> FA503325
Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210157
Intermitente

OE PRODUCT
jokon

Ver P.<?> FA503325
Ø95 x 24 mm
80 mm entre tornillos
FA210158
Marcha atrás

OE PRODUCT
jokon

Ø90 mm
FA101144
Catadióptrico

Pilotos redondos | Special sweepers

UNIVERSAL - SERIE 720 - 95mm

OE PRODUCT jokon LED 24 V



Ø95 mm
IP67 80 mm entre tornillos
FA210182-24V
Antiniebla
Cable 0,2 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 mm
IP67 80 mm entre tornillos
FA210183-24V
Posición y freno
Cable 0,2 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V



Ø95 mm
IP67 80 mm entre tornillos
FA210185-24V
Intermitente
Cable 0,2 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 mm
IP67 80 mm entre tornillos
FA210186-24V
Marcha atrás
Cable 0,2 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø90 mm
FA101144
Catadióptrico

UNIVERSAL - SERIE 726 - 95mm

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 x 34 mm
IP67 62 mm entre 3 tornillos
FA210504
Posición y freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 x 34 mm
IP67 62 mm entre 3 tornillos
FA210500
Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 x 34 mm
IP67 62 mm entre 3 tornillos
FA210501
Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 x 34 mm
IP67 62 mm entre 3 tornillos
FA210502
Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jokon LED 24 V

Ø95 x 34 mm
IP67 62 mm entre 3 tornillos
FA210503
Marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jokon



Ø90 mm
FA101144
Catadióptrico

UNIVERSAL - SERIE 780 - 95mm

OE PRODUCT

Glowing

jakon Saphira

LED 24 V

IP67

Ø95 x 29 mm
45 mm entre tornillos

FA326025

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos

FA326005-1

Posición, freno e intermitente
Cable 0,3 m

OE PRODUCT

IP67

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos

FA326005-2

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,3 m

Cable 0,25 m

UNIVERSAL - 95mm

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210113RB
FA210113 Alternativo

Posición y freno
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210114RB
FA210114 Alternativo

Intermitente
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210115RB
FA210115 Alternativo

Antiniebla
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210116RB
FA210116 Alternativo

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210117RB
FA210117 Alternativo

Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210118RB
FA210118 Alternativo

Marcha atrás
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA326212

Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m



LED 12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m

UNIVERSAL - SERIE 730 - 122mm

OE PRODUCT jakon LED 12/24 V



IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210520
Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon LED 24 V



IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210521
Freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon LED 24 V



IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210524
Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon LED 24 V



IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210522
Marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon LED 24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210523
Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon LED 24 V



IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210525
Antiniebla
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 790 - 122mm

OE PRODUCT jakon Saphira Glowing LED 24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326023
Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon Saphira Glowing LED 24 V



IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326024
Antiniebla, marcha atrás y reflex
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon Saphira Glowing LED 24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA325995
Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m

FA356016
Resistencia 12 V
FA356017
Resistencia 24 V

FA356018
Resistencia 24 V

Pilotos redondos | Special sweepers

UNIVERSAL - 122 mm

OE PRODUCT

LED
12/24 V
IP69
Ø122 x 48 mm
45 mm entre tornillos

FA326007RB
Posición, freno e intermitente
Cable 0,2 m

OE PRODUCT

LED
12/24 V
IP69
Ø122 x 48 mm
45 mm entre tornillos

FA326008RB
Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,2 m

Glowing
LED
12/24 V
Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos

FA326002-1
Posición, freno e intermitente
Cable 0,2 m

Glowing
LED
12/24 V
IP67
Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos

FA326002-2
Posición, antiniebla y marcha atrás
Cable 0,2 m

Pilotos traseros | Rear lights

OE PRODUCT
jokon

LED
24 V
IP67
80 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA210550
Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT
jokon

LED
24 V
IP67
80 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA210551
Marcha atrás
Cable 0,5 m

UNIVERSAL

OE PRODUCT jakon

LED

EMC R10 approval

IP67 Con cable 0,5m

Vertical-Horizontal

225 x 105 x 24 mm
100 mm entre tornillos

FA210197 Izd./Dch. Antiniebla y marcha atrás

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT jakon

LED
12/24 V

EMC R10 approval

IP67 Con cable 0,5m

Vertical-Horizontal

225x 105 x 28 mm
100 mm entre tornillos

FA326116 Izd./Dch. 12V

FA326117 Izd./Dch. 24 V

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

LED
12/24 V

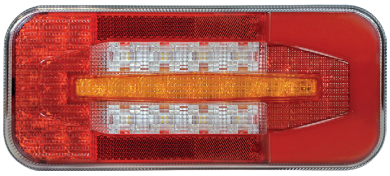

EMC R10 approval

IP69K Con cable

236 x 104 x 28 mm
152 mm entre tornillos

FA326097 Izd./Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

LED
12/24 V

IP67 Con cable 1m

220 x 100 x 50 mm
150 mm entre tornillos

FA310100 Izd./Dch. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, posición, freno e intermitente

FA310101 Izd./Dch. Con luz matrícula lateral

Marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

LED
10/30 V

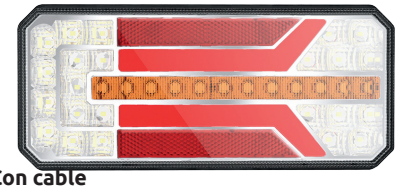

EMC R10 approval

IP67 Con cable

236 x 104 x 40 mm
150 mm entre tornillos

FA326103 Izd. Sin luz matrícula

FA326104 Dch. Sin luz matrícula

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Catadióptricos | Reflectors

UNIVERSAL

Tornillo

Ø 60 mm

FA101132-A

Tornillo

Ø 60 mm

FA101132-B

Tornillo

Ø 60 mm

FA101132-R



Ø 60 mm

FA101134-A

Catadióptrico Ambar Adhesivo redondo



Ø 60 mm

FA101134-B

Catadióptrico Blanco Adhesivo redondo



Ø 60 mm

FA101134-R

Catadióptrico Rojo Adhesivo redon-do

159 x 159 x 159 mm

FA101142

Ø 155 mm

FA101143

Lado triángulo 150 mm

OE PRODUCT

jokon

Ø 90 mm

FA101144



Adhesivo

95 x 38 mm

FA101137-A

Adhesivo

95 x 38 mm

FA101137-B



Adhesivo

95 x 38 mm

FA101137-R

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

124 x 124 x 13 mm

FA503257

500 lumens | 4 LED

EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67

Ø 155 x 16 mm

FA210400

420 lumens | 21 LED (SMD)

Ø 155 mm

FA210402

Aro embellecedor



Ø 155 mm

FA210143

Aro para empotrar

EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67

Ø 177 x 16 mm

FA210401

780 lumens | 39 LED (SMD)

Ø 177 mm

FA210403

Aro embellecedor

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø130 x 20 mm

FA503274

Sin interruptor

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø130 x 20 mm

FA503275

Con interruptor táctil

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø130 x 12 mm

FA503276

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø130 x 12 mm

FA503277

Luces interiores | Interior lights

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø 70 mm

FA503261

Plafón luz Blanca y Azul penumbra con sensor táctil

EMC R10 approval

LED 10/80 V

IP67

200x120 mm

FA503262

Plafón luz Blanca y Azul penumbra con sensor táctil

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

Ø76 x 13 mm

FA503263

Sin interruptor

EMC R10 approval

LED 12/24 V

115 x 40 x 19 mm

FA210420

Luz cajón | **Con interruptor**

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

136 x 66 x 19 mm

FA503264

Sin interruptor

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

136 x 66 x 19 mm

FA503265

Con interruptor táctil

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

200 x 60 x 34 mm

FA503266

Sin interruptor, con inclinación de 45º

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

200 x 60 x 34 mm

FA503267

Con sensor táctil, con inclinación de 45º

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

FA503268

Sin interruptor

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

FA503269

Sin interruptor

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

FA503270

Con interruptor táctil

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

FA503271

Con interruptor táctil

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

FA503272

Con sensor movimiento

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

FA503273

Con sensor movimiento

EMC R10 approval

LED 9/80 V

IP67

245 x 25 x 16 mm

FA210404

200 lumens | 9 LED (SMD) | **Con interruptor**

EMC R10 approval

LED 9/80 V

IP67

400 x 25 x 16 mm

FA210405

600 lumens | 18 LED (SMD) | **Con interruptor**

Luces interiores | Interior lights

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

470 x 28 x 13.5 mm

FA510005

Con interruptor lateral

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

570 x 28 x 13.5 mm

FA510006

Con interruptor lateral

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

870 x 28 x 13.5 mm

FA510007

Con interruptor lateral

EMC R10 approval

IP67

110 x 50 x 222 mm

FA510008

Sensor movimiento independiente

EMC R10 approval

LED 10/30 V

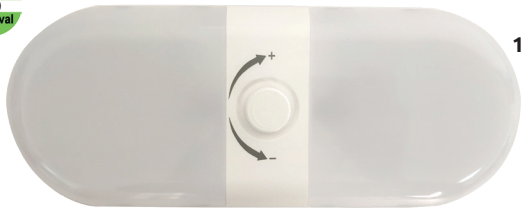

IP67

300 x 118 x 29 mm

FA510009

Plafón con regulador y 3 modos de luz

FA606040

Interruptor Luz Interior

Homologado

Monitor 185 x 122 x 25 mm

FA511037 10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 7'' HD Alta Resolución
- Cámara HD a color
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras

Homologado

Monitor 192 x 129 x 27 mm

FA511041 10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 9'' HD Alta Resolución
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos

Homologado

IP69K

Cámara 90 x 80 x 78 mm

FA511040 10/24 V

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135º
- Visión nocturna 18 LED

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos

IP67

FA511047 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz
- Especial carretilla elevadora
- Sujeción por tornillos e imantado

FA511055

Kit instalación cámaras retrovison, para plataforma y remolques. Hasta 2 cámaras.

FA511056

Kit instalación cámaras retrovison, para plataforma y remolques. Hasta 4 cámaras.

Cámaras retrovisión | Reversing camera systems

Homologado

FA511043 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 7'' HD Alta Resolución
- Cámara HD a color
- Cámara visión nocturna 18 LED

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras

Homologado

FA511044 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 7'' HD Alta Resolución
- Pantalla divisible (Hasta 2 cámaras)
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras

Homologado

FA511045 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 9'' HD Alta Resolución
- Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras

FA511054 12/24 V

Kit transformación de cámara con cable a inalámbrica.

Compatible entre nuestros monitores con cable

IP69K

FA511048 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz de trabajo (Blanco y Ámbar)
- Ángulo visión 120º

Compatible entre nuestros monitores con cable

Homologado

IP69K

FA511046

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135º
- Visión nocturna 18 LED
- Con micrófono

Cable adicional compatible entre nuestras cámaras con cable

FA511012

Cable cámara adicional 10 m.

FA511010

Cable cámara adicional 20 m.



FA511052 12/24 V

Kit sistema detección vehículos, peatones y obstáculos.
Monitor táctil de 10” con Visión de 4 Cámaras
Detección Avanzada de Obstáculos, Vehículos y Peatones
Grabación en Tarjeta Micro SD
Avisador Acústico con Flash y Señal de Peligro Externa
Alta Resolución y Cobertura Completa
Fácil Instalación y Configuración
Mejora tu Tranquilidad en la Carretera

Para más información y detalles técnicos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.



FA511051 12/24 V

Kit sistema visión 360º con 4 cámaras y centralita de control para conectar en monitor.
Imagen con recreación 3D del entorno.
10 vehículos disponibles para mayor personalización.
Mando inalámbrico IR para control.
Botón para cambio rápido modo cámara
Toma USB y Ranura micro SD para almacenar grabaciones.
El kit incluye 4 cámaras de gran angular, centralita, mando y cableados necesarios.
Salida de video ajustable para adaptarse a cualquier monitor.
Se incluye un set de bandas de calibración, para ajustar la configuración y posición de las cámaras.

Para más información y detalles técnicos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Compatible entre nuestras cámaras con cable

FA511057 10/32 V

- Monitor color con cable
- Pantalla 7'' HD Alta Resolución
- Pantalla divisible (Hasta 2cámaras)

  Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras

FA511058 10/32 V

- Monitor color con cable
- Pantalla 9'' HD Alta Resolución
- Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)

  Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras

MANDOS CON SUJECIÓN MAGNÉTICA

FA400004
Universal | **2 pulsadores**

FA400014
Con espiral y Clavija | **2 pulsadores**

FA400005
Universal | **3 pulsadores**

FA400015
Con espiral y Clavija | **3 pulsadores**



FA400006
Universal | **4 pulsadores**

FA400016
Con espiral y Clavija | **4 pulsadores**

FA400011
Mando controlador plataforma elevadora
Clavija 3 polos

MANDOS CON BOTÓN PARO EMERGENCIA

FA400007
Universal | **2 pulsadores**

FA400017
Con espiral y Clavija | **2 pulsadores**

FA400008
Universal | **4 pulsadores**

FA400018
Con espiral y Clavija | **4 pulsadores**

ACCESORIOS

Ø 40 mm

FA101000-0A
Espiral con Clavija
7 polos Tipo N (ISO 1724)

Ø 40 mm

FA101000-0 Espiral
6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²

FA200600 12 V
Clavija de aluminio
7 polos Tipo N (ISO 1724)

COMPONENTES Y CABLEADOS UNIVERSALES

FA680400 6/24 V
Clavija 2 polos

FA680400JA 6/24 V
Clavija 2 polos
Con adaptador

FA681100 12/24 V
Base 2 polos

FA681109 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos

FA68000012/24 V
Adaptador 2 USB carga rápida

FA682500
Interruptor simple

FA682501
Interruptor simple

FA606040
Interruptor

FA101120
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

FA101120-C
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.
Con enchufe mechero

12/24 V

FA604001
Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

12/24 V

FA604002
Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

SISTEMA PARA MONTAJE PERSONALIZADO

FA681111 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos

FA681112 12/24 V
Adaptador 2 USB

FA681113
Interruptor 1 posición

FA681114 12/24 V
Kit base mechero y cargador USB



FA683000
Placa soporte



FA683003
Placa soporte

FA682000
Interruptor 1 posición

FA682001
Interruptor 1 posición

FA682002
Interruptor 2 posiciones

FA683001
Placa soporte

FA683002
Placa soporte

CLAVIJAS Y BASES 12V

BASIC

FA200600-B 12 V
Clavija de aluminio
Alternativa a FA200600 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC

FA200612-B 12 V
Base de aluminio
Alternativa a FA20012 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC

FA200600-PB 12 V
Clavija de plástico
Alternativa a FA200600-P | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC

FA200612-PB 12 V
Base de plástico
Alternativa a FA20012 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

Conectores de potencia | Power connectors

FA200760
Clavija porta hembras
Intensidad 160A

FA200761
Base porta machos
Intensidad 160A

FA200765
Asa para clavija FA200760
y base FA200761

FA200763
Clavija porta hembras
Intensidad 320A

FA200764
Base porta machos
Intensidad 320A

FA200765
Asa para clavija FA200763
y base FA200764

CLAVIJAS HERMAFRODITAS

FA200766
50A | Sección 10 mm²

FA200767
175A | Sección 50 mm²

FA200768
350A | Sección 95 mm²

FA200769
Asa para Clavija hermafrodita
50A

FA200770
Asa para Clavija hermafrodita
175A

FA200771
Asa para Clavija hermafrodita
350A

JNC770R-EU

ARRANCADOR 12 V

- Cargador automático 3 A (carga más rápida) y regulación en función de necesidad
- Pinzas industriales extra resistentes 1000A de intensidad
- Cable extra largo de 1,75 m. de amplia sección con alto aporte de amperaje
- Interruptor/Desconectador ON/OFF
- 2 Puertos USB de alimentación 1.1A y 2.1A
- Luz de trabajo LED de alta intensidad
- Carcasa de plástico ultraresistente
- Servicio técnico de arrancadores

JNC1224

ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- 3600/1800 Amperios Pico
- Capacidad batería 2 x 22 AH
- Cargador automático
- Cable de 1,17 metros.
- Selector 12/24 V con asa para selección de voltaje.
- Cables HEAVY DUTY de arranque, largos y resistentes, que pemanecen flexibles a temperaturas extemas.
- Pinzas industriales sólidas con dientes de cobre estañado.
- Salida 12V para dar energía a accesorios, con una protección de circuitos para protegerse de sobrecargas.
- Servicio técnico de arrancadores

Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.

JNC325

ARRANCADOR 12 V

- Arrancador 12 V
- 450 Amperios arranque
- Capacidad batería 14,8V/74Wh
- Cargador automático
- Cable de 0,5 metros.
- Incluye estuche de almacenamiento
- 2 salidas USB
- Pinzas inteligentes sólidas.
- Incluye accesorios para su carga.
- Cables de arranque de cobre, industriales, resistentes al frío -32ºC, al aceite, el gas y carburante.
- Carga con panel LED que informan del estado de la carga.
- Servicio técnico de arrancadores.

C-4001

ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- Cargador automático de 7 Amperios
- Capacidad de la batería 2 x 65 AH
- Pinzas industriales extra resistentes
- Cables extra largos de 3 metros de 50 mm^2
- Ruedas neumáticas profesionales
- Potencia de entrada (Cargador) 120-240 VAC, 50-60 Hz
- Temporizador e interruptor/desconectador ON/OFF
- Pantalla con luz LED más Voltímetro digital
- Protección contra sobrecargas
- Protección de polaridad inversa automática
- Servicio técnico de arrancadores

Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.



Juego 2 placas

565 x 132 mm

FA101173 Aluminio

BANDAS PLATAFORMA ELEVADORA

Con Soporte

250 x 440 mm

FA101194-S Izq.

250 x 440 mm

FA101193-S Dch.

BANDAS CONTAINER Y VEHÍCULO TRANSPORTE ESPECIAL

400 x 100 mm

FA101198 Izq.

Adhesivo

400 x 100 mm

FA101199 Dch.

Adhesivo

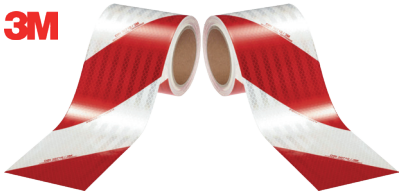

Kit 2 unidades

140 mm

FA101209

Rollos de 9 m. | Adhesivo | **V-2**

SUPERFICIES RÍGIDAS V-23

50 mm

FA101191-A3M

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-B3M

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-R3M

Rollo de 50 m.

SUPERFICIES CURVAS Y LONAS V-23

50 mm

FA101191-A3ML

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-B3ML

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-R3ML

Rollo de 50 m.

faycom

www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS

faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)
+34 976 149 167
www.faycom.es
comercial@faycom.es