

# CATÁLOGO 2026

Espirales, clavijas y bases militares





## TOMAS DE CORRIENTE PARA REMOLQUES Y GÓNDOLAS

Para vehículos militares, especiales y gran potencia



Ø 70 mm

**FA340050** 2 X 35mm<sup>2</sup>

**FA340067** 2 X 50mm<sup>2</sup>

Interconexión espiral con 2 clavijas (NATO VG96927)  
2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.



Ø 70 mm

**FA340040**

Interconexión espiral con 2 clavijas hermafroditas  
2P/24 V (175 A) | Longitud de trabajo 4 m.



**FA340068** Cable 6m

**FA340069** Cable 3,5m

(NATO VG96927) 2P/24 V (168A) 2 X 50mm<sup>2</sup>



**FA340070** Cable 6m

**FA340071** Cable 3,5m


(NATO VG96927) 2P/24 V (168A) 2 X 35mm<sup>2</sup>



**FA340060** Cable 4m

**FA340060-6** Cable 6m

Pinzas con clavija bipolar a batería (NATO VG96917)  
2P/24 V (300 A)

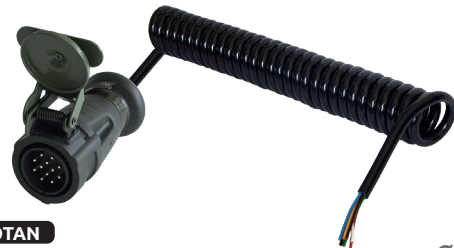

NATO-OTAN

**FA340059**

Ø 50 mm

Con clavija 12 polos terminal macho  
(NATO VG96923 + VG96927)  
Longitud de trabajo 4,5 m.



**FA101004**

Espiral freno eléctrico y varios  
4 x 6 mm<sup>2</sup>



Ø 70 mm

**FA340051**

Espiral suelta bipolar a batería. 2 X 35mm<sup>2</sup>  
2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.



Rollo de 25 m.

**FA2000X35** 35 mm<sup>2</sup>

**FA2000X50** 50 mm<sup>2</sup>



Rollo de 25 m.

**FA2000X35R** 35 mm<sup>2</sup>

**FA2000X50R** 50 mm<sup>2</sup>





## TOMAS DE CORRIENTE PARA REMOLQUES Y GÓNDOLAS

Para vehículos militares, especiales y gran potencia

### NATO - OTAN



#### FA340054

Clavija 12P/24V polos terminal macho  
(NATO VG96923 MS75020-1)



#### FA340057

Base Clavija 12P/24V polos terminal hembra  
(NATO VG96923 MS75020-1)

135A//168A  
24V



#### FA340052

Contacto para cable 35mm<sup>2</sup>  
Clavija (NATO VG96917) 2P/24 V (135 A)

#### FA340052-A

Contacto para cable 50mm<sup>2</sup>  
Clavija (NATO VG96917) 2P/24 V (168 A)

135A//168A  
24V



#### FA340049

Contacto para cable 35mm<sup>2</sup>  
Base tapón roscado (NATO VG96917) 2P/24 V (135 A)

#### FA340049-A

Contacto para cable 50mm<sup>2</sup>  
Base tapón roscado Clavija (NATO VG96917) 2P/24 V (168 A)

135A//168A  
24V



#### FA340058

Contacto para cable 35mm<sup>2</sup>  
Clavija con 2 pines macho (NATO VG96917) 2P/24 V (135 A)

#### FA340058-A

Contacto para cable 50 mm<sup>2</sup>  
Clavija con 2 pines macho (NATO VG96917) 2P/24 V (168 A)

135A  
24V



#### FA340053

Contacto para cable 35mm<sup>2</sup>  
Base con 2 pines hembra (NATO VG96917)



**FA200760**  
Clavija porta hembras  
Intensidad 160A



**FA200761**  
Base porta machos  
Intensidad 160A



**FA200765**  
Asa para clavija FA200760  
y base FA200761



**FA200763**  
Clavija porta hembras  
Intensidad 320A



**FA200764**  
Base porta machos  
Intensidad 320A



**FA200765**  
Asa para clavija FA200763  
y base FA200764

**CLAVIJAS HERMAFRODITAS**



**FA200766**  
50A | Sección 10 mm<sup>2</sup>



**FA200767**  
175A | Sección 50 mm<sup>2</sup>



**FA200768**  
350A | Sección 95 mm<sup>2</sup>



**FA200769**  
Asa para Clavija hermafrodita  
50A



**FA200770**  
Asa para Clavija hermafrodita  
175A



**FA200771**  
Asa para Clavija hermafrodita  
350A

